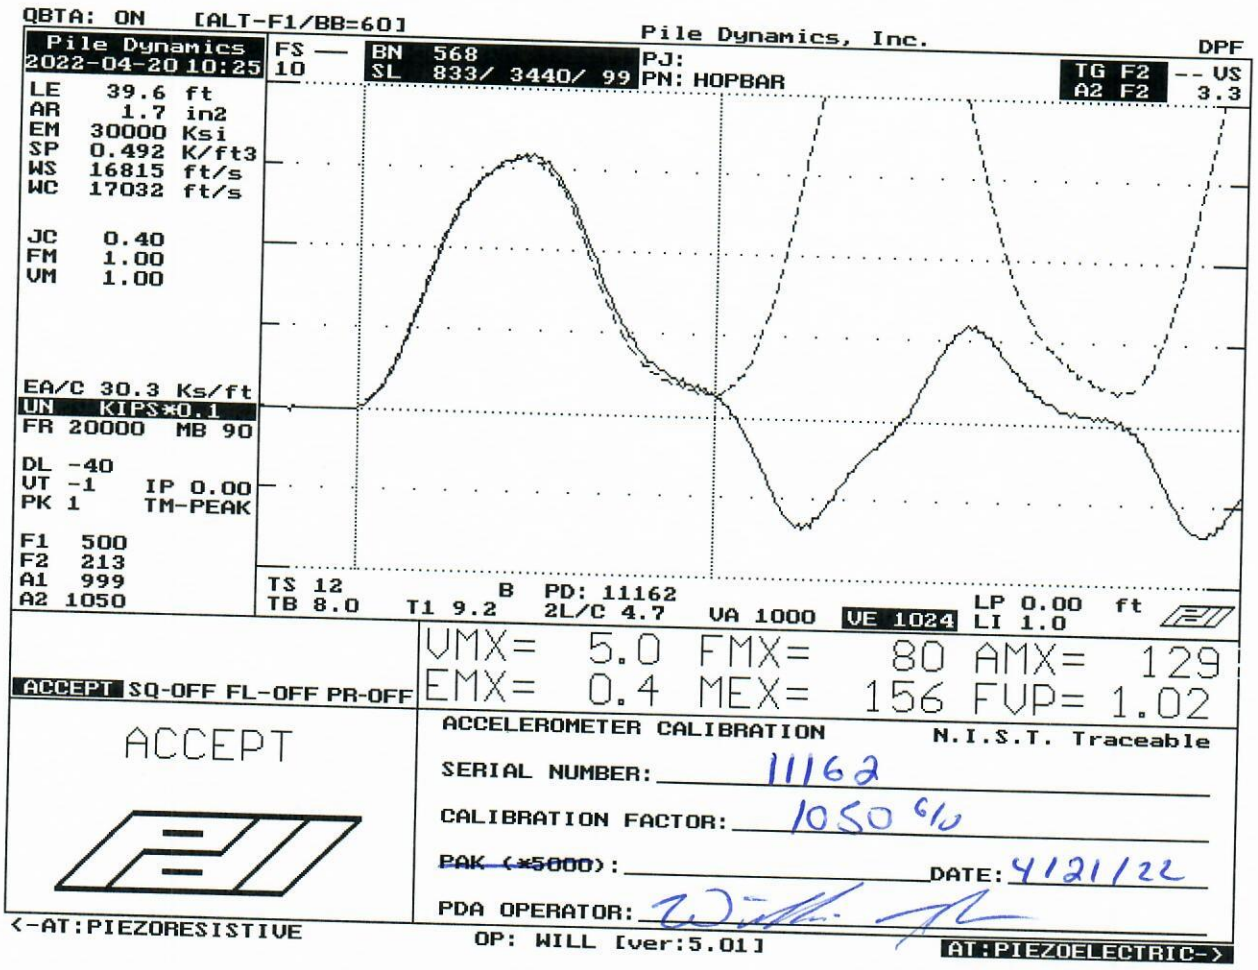
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
2022-04-20 10:25
FS —
10
BN 568
SL 833/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- VS
3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16815 ft/s
WC 17032 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -40
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1050
TS 12
TB 8.0
T1 9.2
B
PD: 11162
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1024
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 5.0 FMX= 80 AMX= 129
EMX= 0.4 MEX= 156 FVP= 1.02
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
ACCEPT
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 11162
CALIBRATION FACTOR: 1050 G/V
PAK (*5000):
DATE: 4/21/22
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: WILL [ver:5.01]
AT:PIEZOELECTRIC->