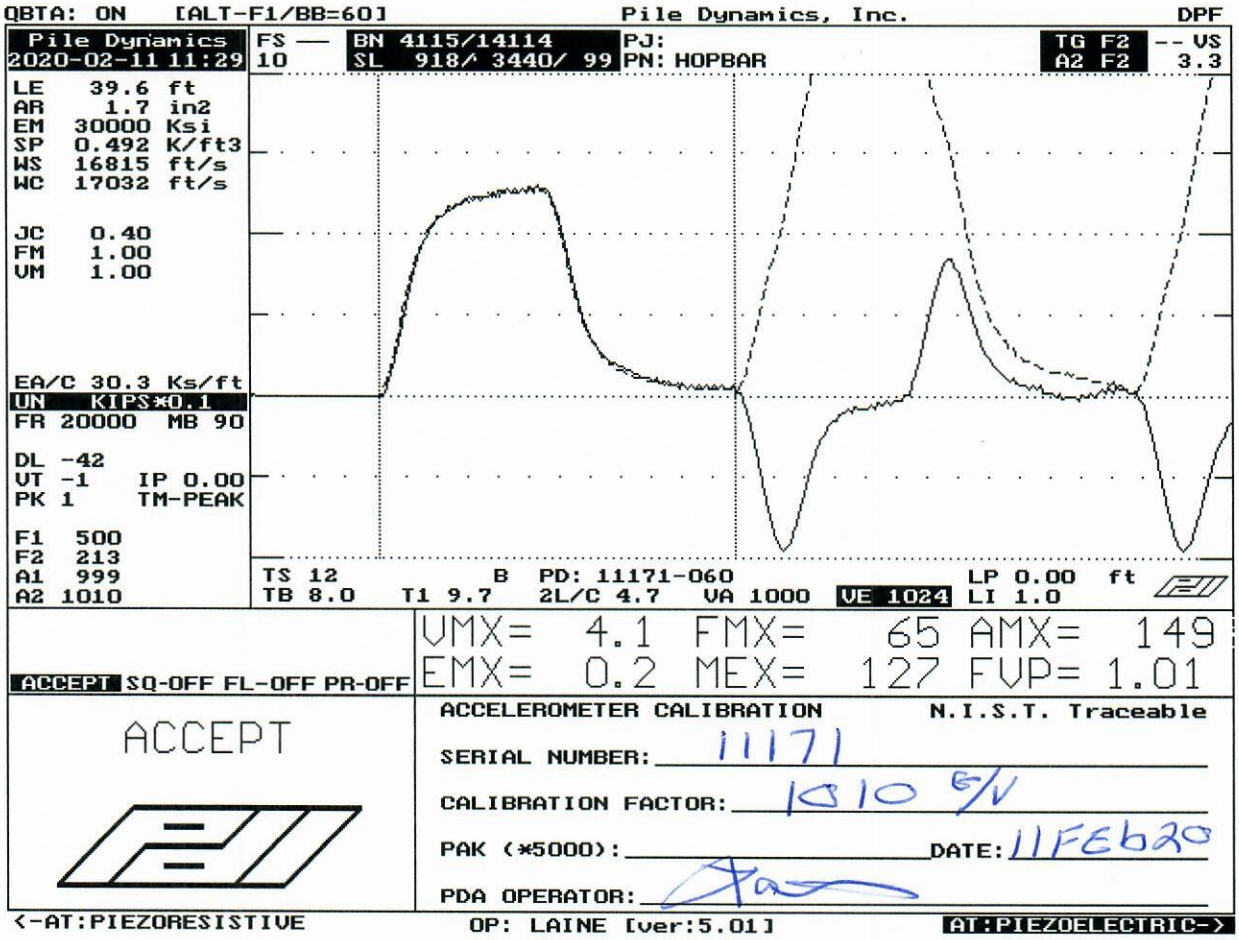
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
2020-02-11 11:29
FS —
10
BN 4115/14114
SL 918/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- VS
3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16815 ft/s
WC 17032 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -42
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1010
TS 12 B PD: 11171-060
TB 8.0 T1 9.7 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 4.1 FMX= 65 AMX= 149
EMX= 0.2 MEX= 127 FVP= 1.01
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
ACCEPT
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 11171
CALIBRATION FACTOR: 1010 E/V
PAK (*5000):
DATE: 11Feb20
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: LAINE [ver:5.01]
AT:PIEZOELECTRIC->