QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
2020-03-24 07:11

FS —
10

BN 1999
SL 1048/ 3440/ 99

PJ:
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3


LE 17.0 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 7234 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90

DL -38
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 985

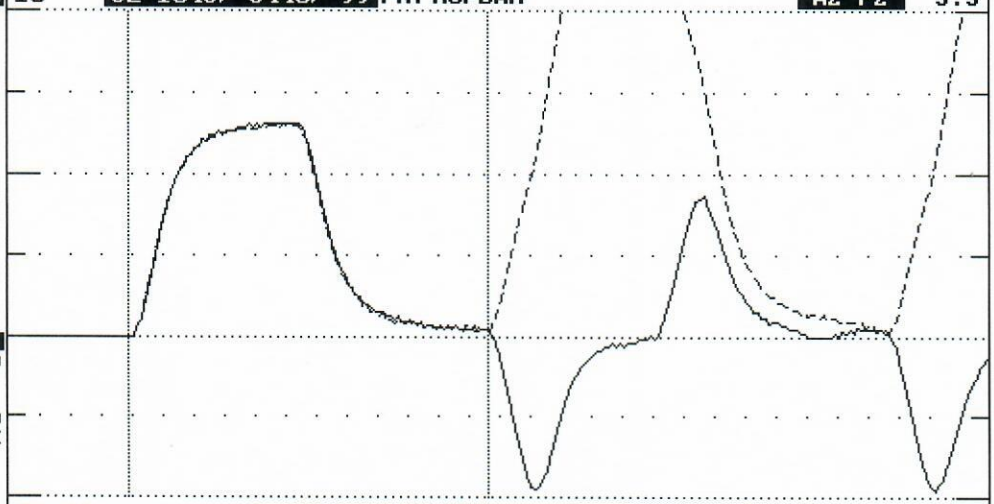

TS 12 B PD: 11270-060 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024 LI 1.0

VMX= 4.3 FMX= 66 AMX= 149
EMX= 0.3 MEX= 129 FVP= 1.01

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

ACCEPT

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 11270

CALIBRATION FACTOR: 985 G/V

PAK (*5000): _____ DATE: 24MAR20

PDA OPERATOR: _____

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: LAINE [ver:5.01] AT:PIEZOELECTRIC->