
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

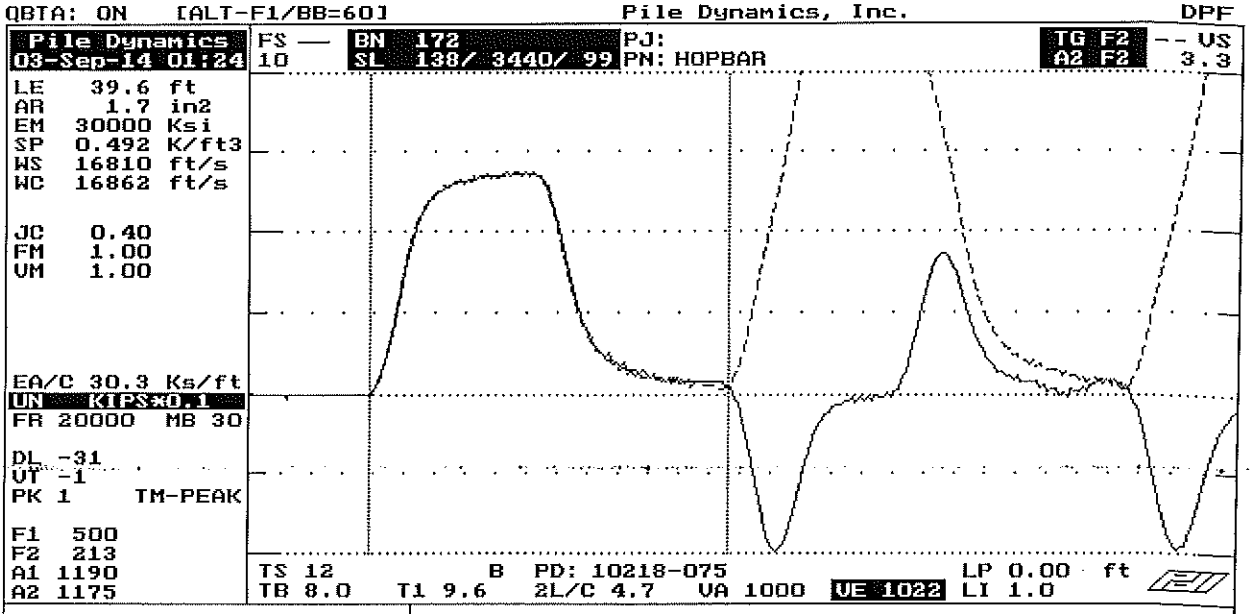


ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.5 FMX= 69 AMX= 139
EMX= 0.3 MEX= 135 FVP= 0.99


contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916


ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 10218

CALIBRATION FACTOR: 1175 G/V

~~PAK (*5000)~~: DATE: 3SEPT14

PDA OPERATOR: Ross M. Wright

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] A:PIEZOELECTRIC->