QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

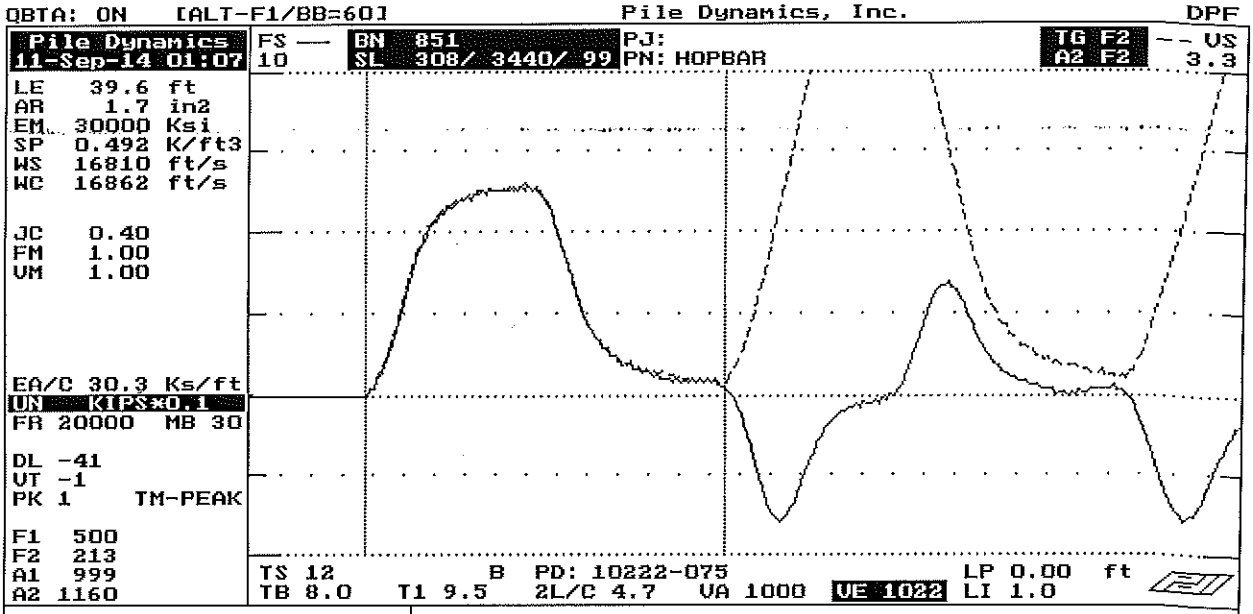

VMX= 4.2 FMX= 65 AMX= 120
EMX= 0.3 MEX= 127 FVP= 0.99

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 10222

CALIBRATION FACTOR: 1160 G/V

~~PAK (*5000)~~: DATE: 11 SEPT 14

PDA OPERATOR: Don M. Wray

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->