
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

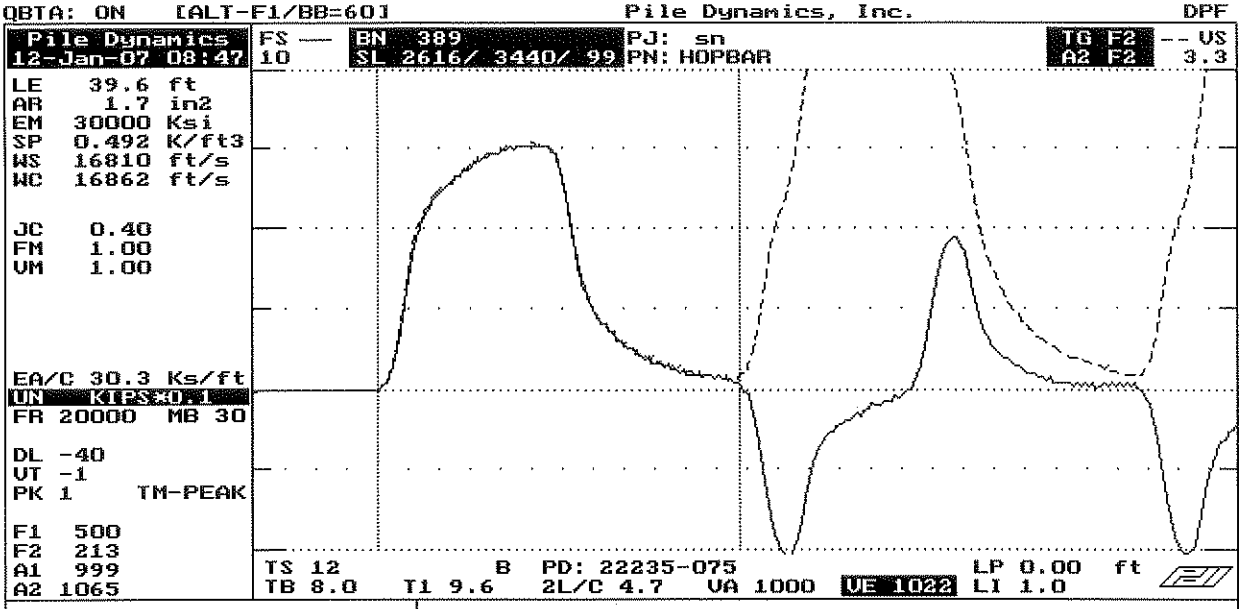

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 5.0 FMX= 77 AMX= 189
EMX= 0.4 MEX= 150 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22235

CALIBRATION FACTOR: 1065 G/V

~~PAK (×5000)~~: _____ DATE: 12-Jan-07

PDA OPERATOR: Fred

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: Fred [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->