
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

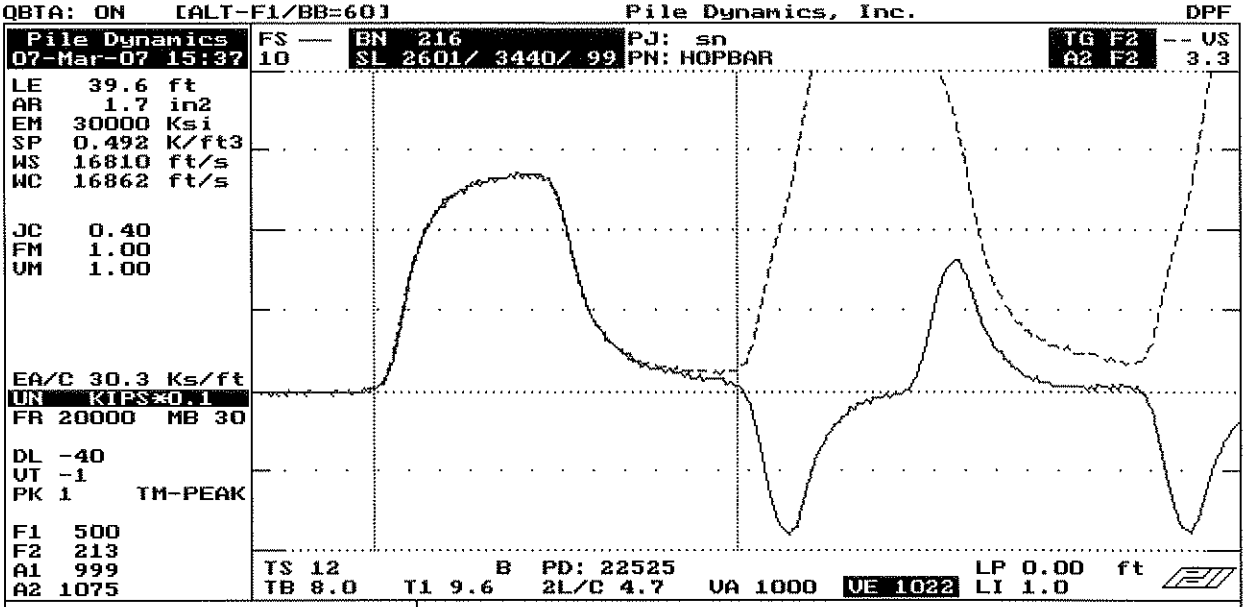

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.5 FMX= 68 AMX= 149
EMX= 0.3 MEX= 133 FVP= 1.01

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22525

CALIBRATION FACTOR: 1075 G/V

~~BAR (*5000)~~: _____ DATE: 07-Mar-07

PDA OPERATOR: _____

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->