
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

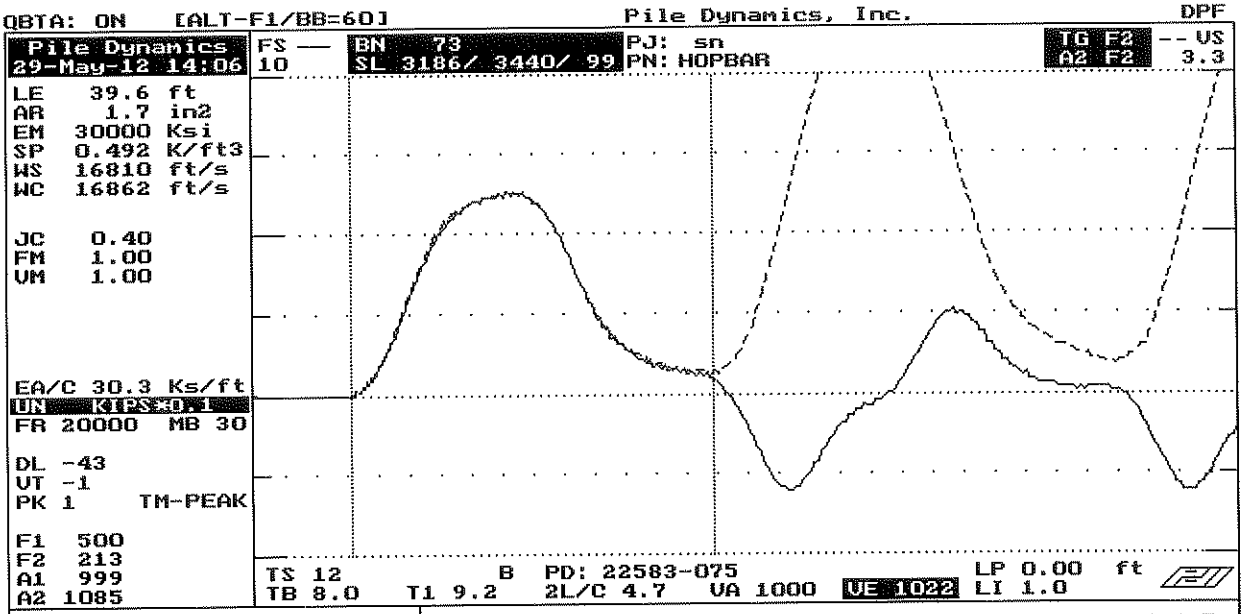

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.1 FMX= 63 AMX= 110
EMX= 0.2 MEX= 123 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22583

CALIBRATION FACTOR: 1085 Gv

PAK (*5000): _____ DATE: 29-MAY-12

PDA OPERATOR: Alex

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->