
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

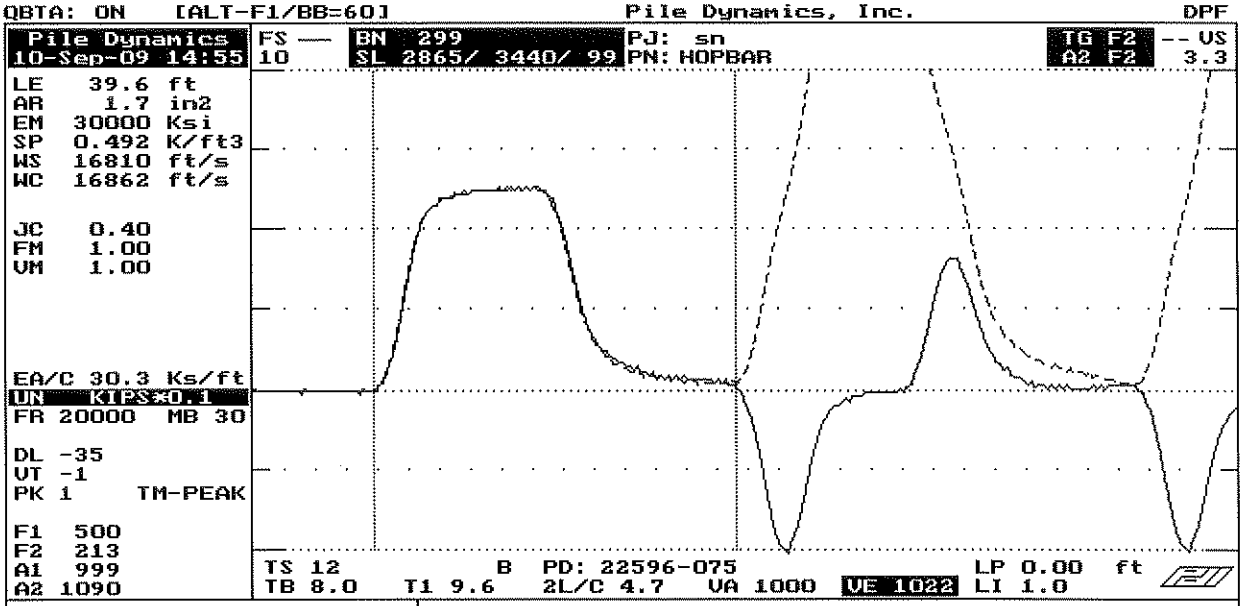


ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.1 FMX= 64 AMX= 149
EMX= 0.3 MEX= 125 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22596

CALIBRATION FACTOR: 1090 G/v

PAK (*5000): _____ DATE: 10-SEP-09

PDA OPERATOR: _____

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->