QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. *VS DPF

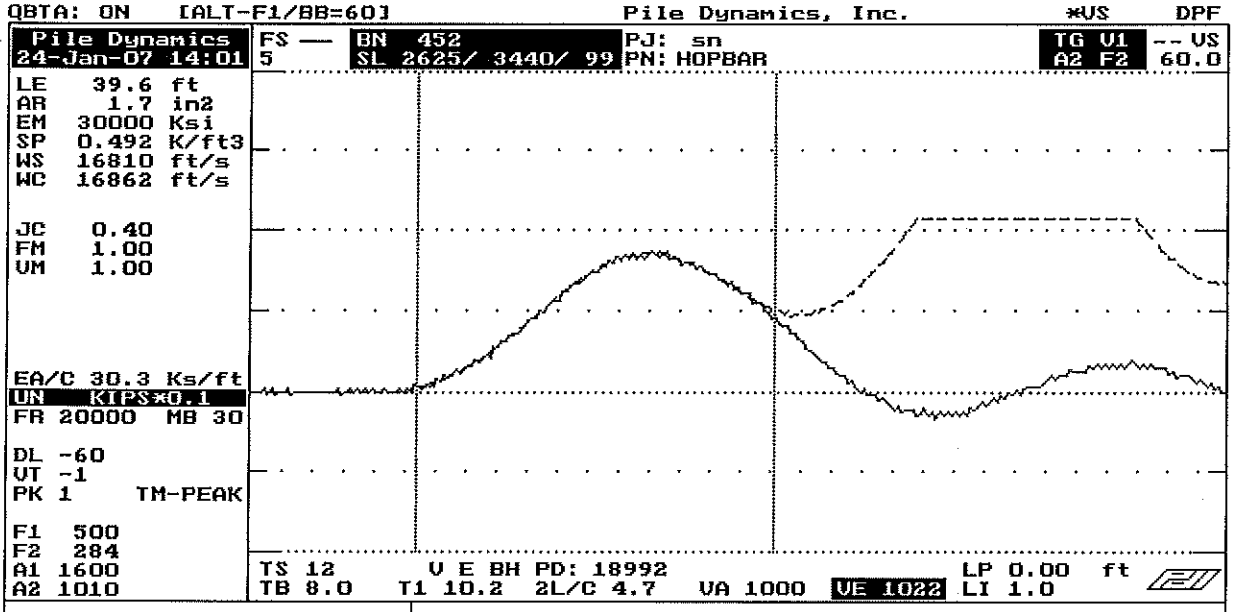

VMX= 32.8 FMX= 22 AMX= 608
EMX= 2.0 MEX= 43 FVP= 0.02

STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 18992

CALIBRATION FACTOR: 20.2 G/V

~~PAK (*5000)~~: _____ DATE: 24-JAN-07

PDA OPERATOR: _____

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->