QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. TG F2 DPF

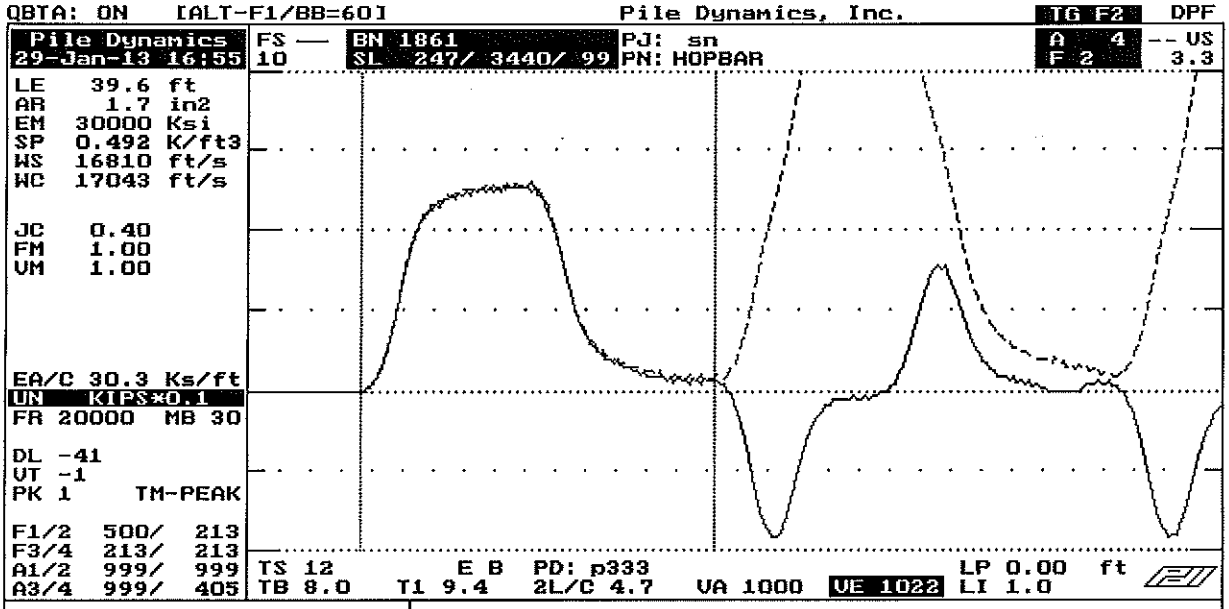

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.2 FMX= 64 AMX= 139
EMX= 0.3 MEX= 125 FVP= 0.99

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: P333 PR

CALIBRATION FACTOR: .081 mv/g

PAK (*5000): 405 DATE: 29-Jan-13

PDA OPERATOR:

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: dale [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->