Pile Dynamics Inc
Transducer 108I

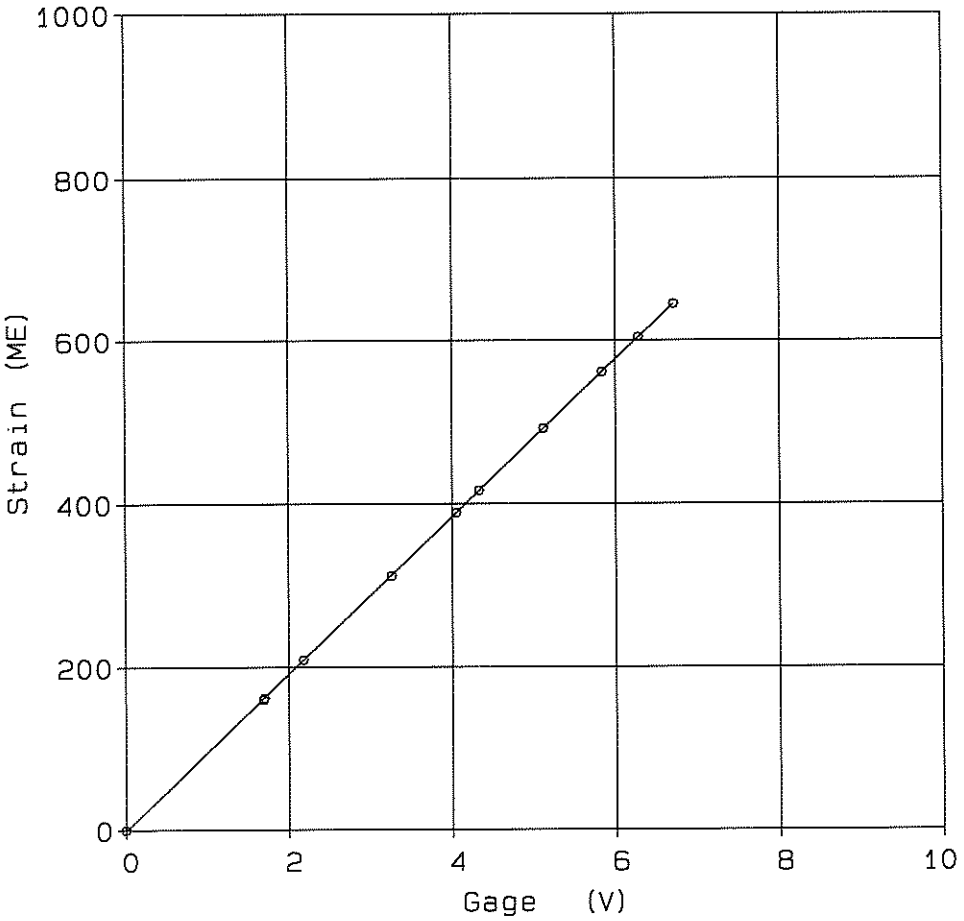

PDA Cal Factor = 96.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 334.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
163	1.70
161	1.69
209	2.19
312	3.26
390	4.06
417	4.33
492	5.12
562	5.85
604	6.29
645	6.72

Calibrated by: J. S. Tomlinson

Calibrated on: 27-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2