Pile Dynamics, Inc.
Transducer 117I

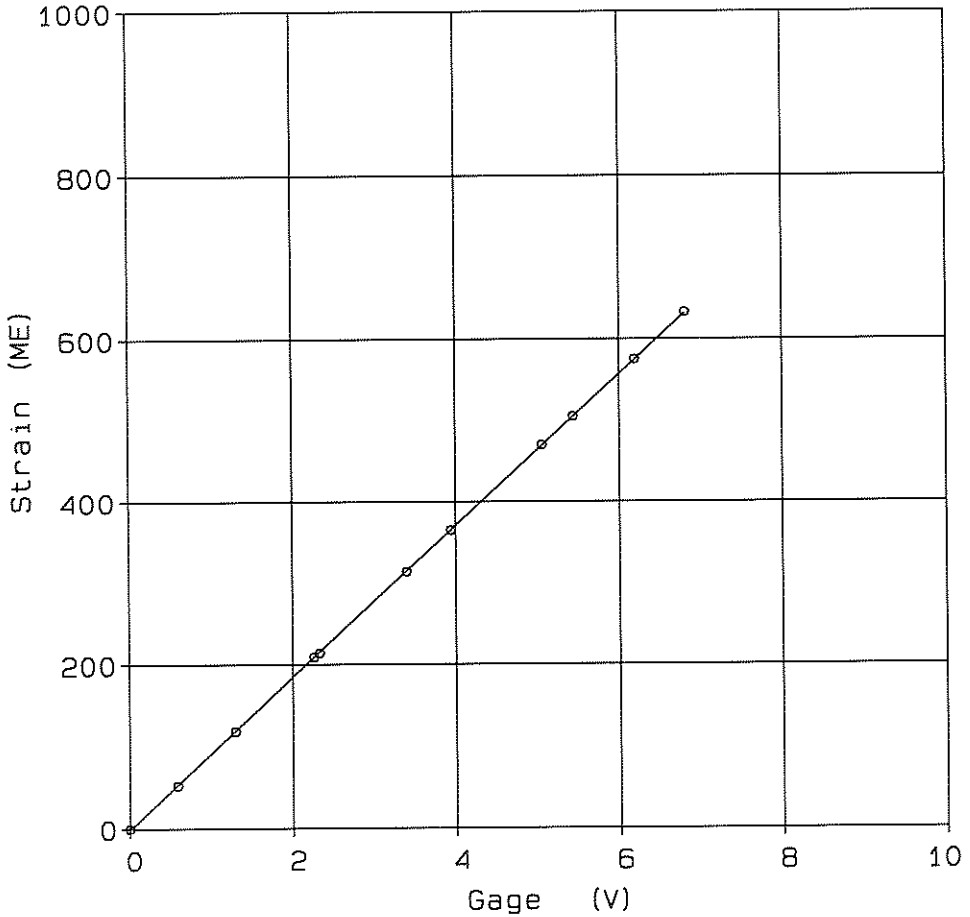

PDA Cal Factor = 93.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 323.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
54	.59
120	1.31
209	2.27
214	2.34
314	3.40
365	3.95
470	5.07
505	5.44
575	6.20
634	6.82

Calibrated by: J. Denkelhoff

Calibrated on: 09-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2