Pile Dynamics, Inc.
Transducer 120I

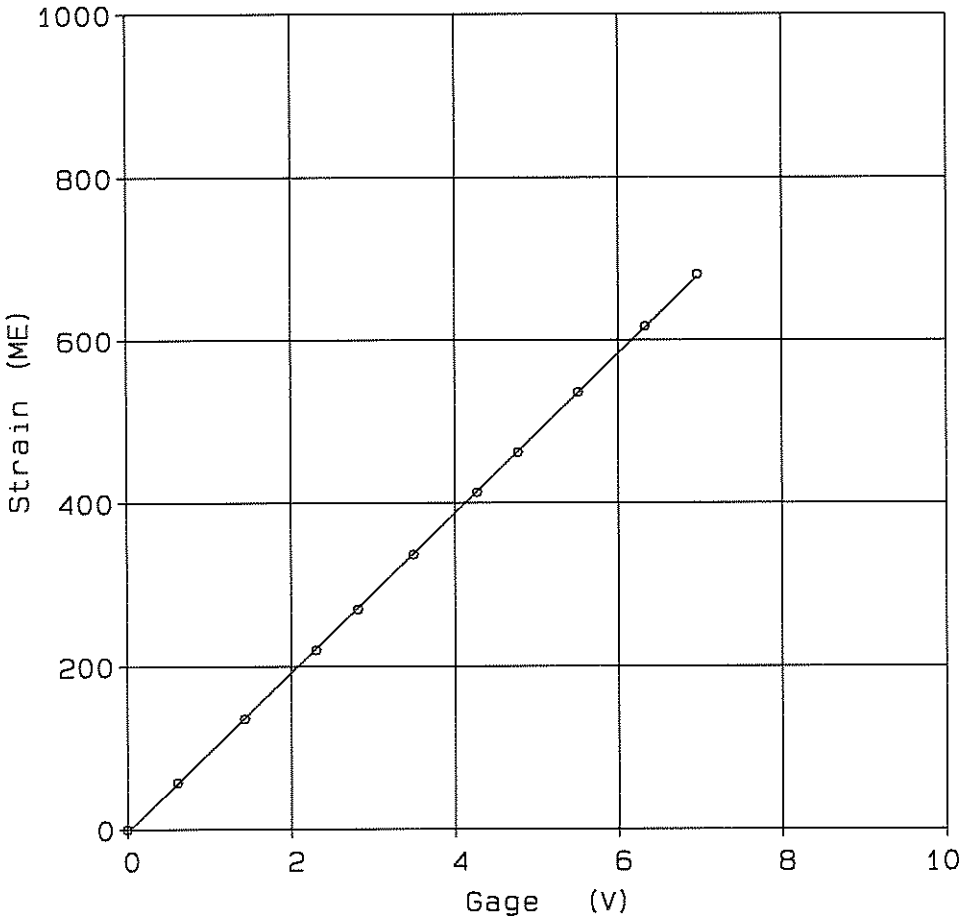

PDA Cal Factor	=	97.8 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	339.5 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
58	.62
137	1.43
221	2.30
270	2.81
337	3.49
413	4.27
463	4.78
536	5.52
618	6.33
681	6.97

Calibrated by: Joe Berro

Calibrated on: 26-Jun-95