Pile Dynamics Inc
Transducer 131I

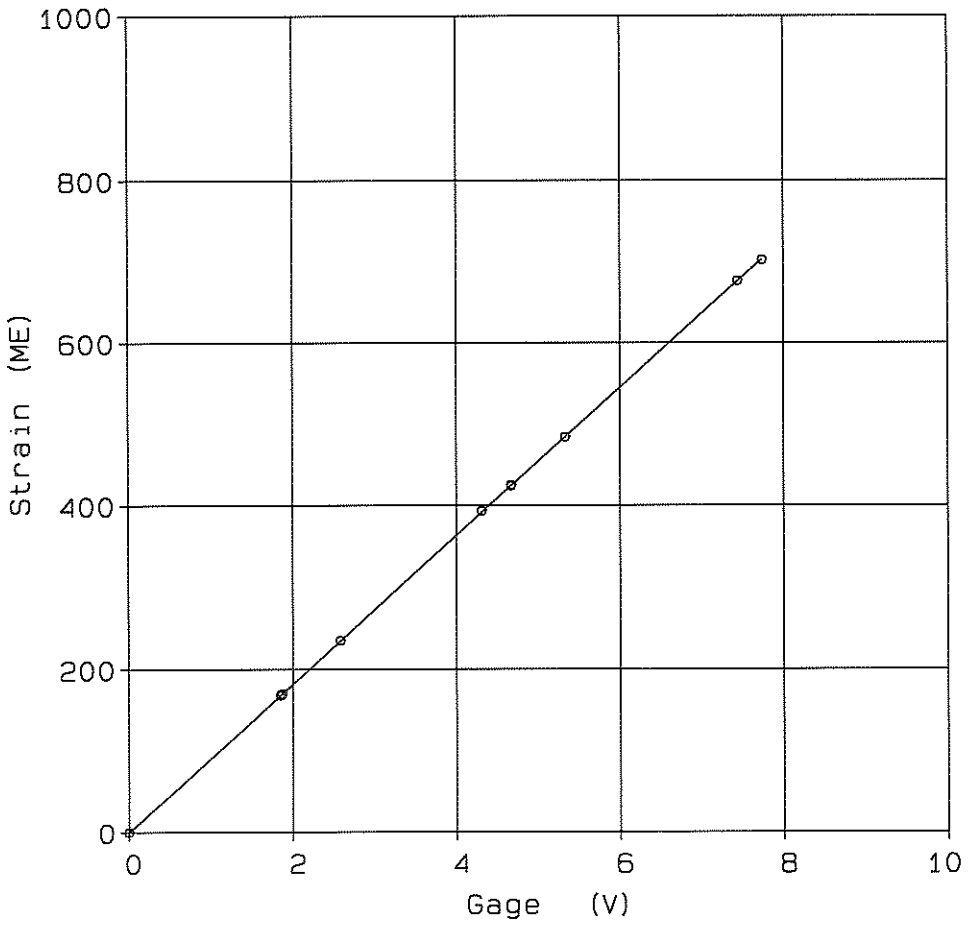

PDA Cal Factor = 90.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 315.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
171	1.87
169	1.87
169	1.86
235	2.58
393	4.31
425	4.67
425	4.67
485	5.34
677	7.44
703	7.74

Calibrated by: J. Rutledge

Calibrated on: 23-Nov-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2