Pile Dynamics Inc
Transducer 136I

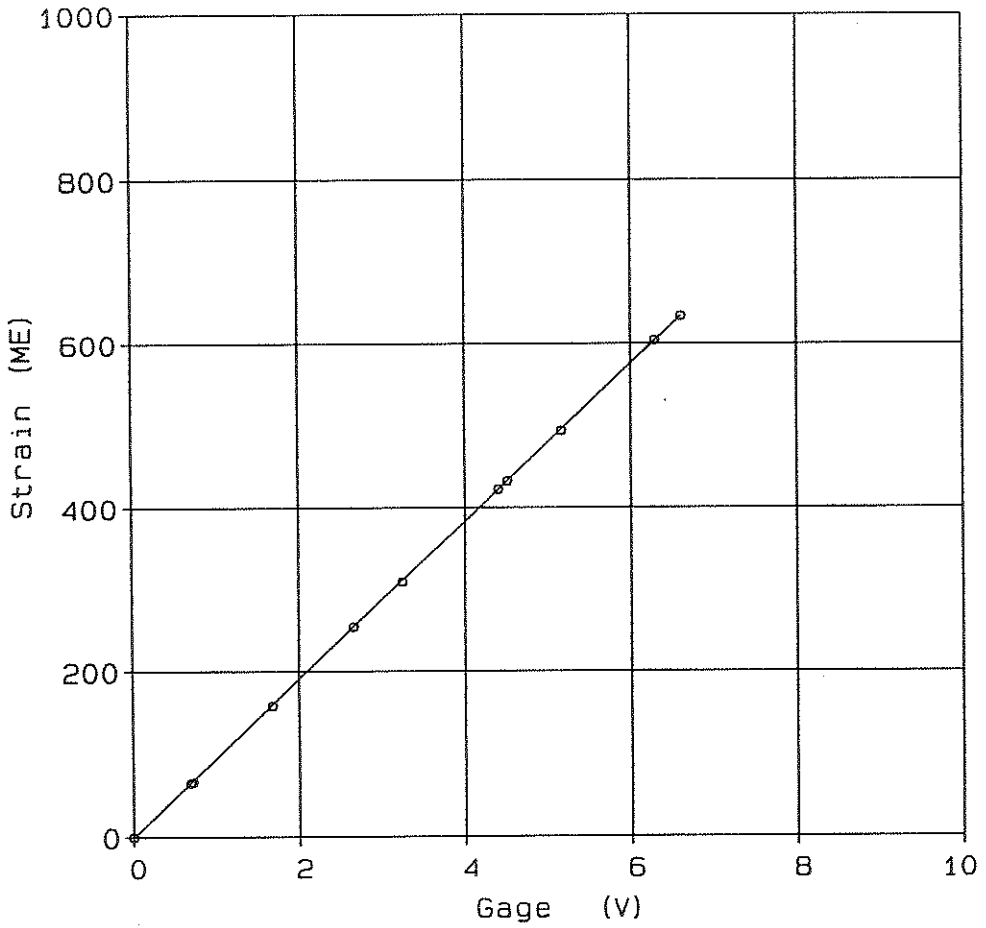

PDA Cal Factor	=	96.1 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	333.7 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
66	.70
67	.72
160	1.68
254	2.66
309	3.24
423	4.41
432	4.52
494	5.17
605	6.29
634	6.61

Calibrated by: J.D. Rutledge

Calibrated on: 08-Jan-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2