Pile Dynamics, Inc.
Transducer 141I

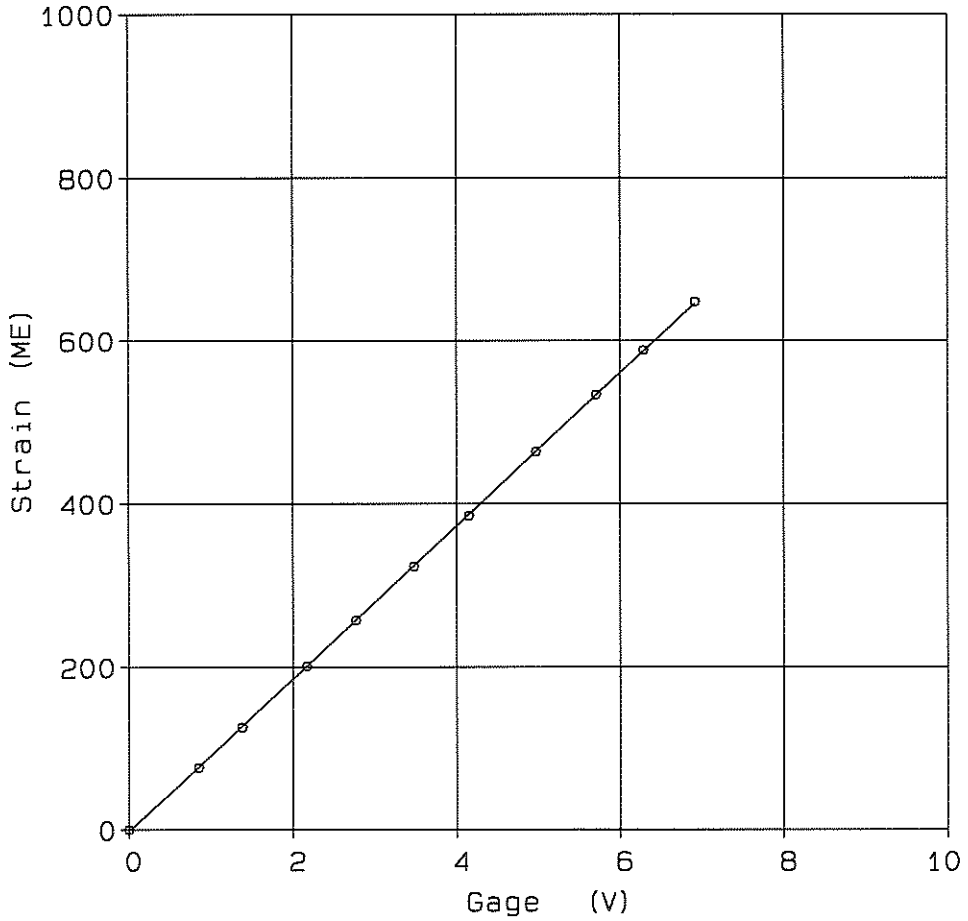

PDA Cal Factor	=	93.7 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	325.5 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
78	.85
127	1.38
202	2.18
258	2.78
323	3.48
386	4.15
464	4.98
533	5.72
588	6.29
649	6.93

Calibrated by: Joe Berno

Calibrated on: 22-Jun-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2