Pile Dynamics Inc
Transducer 143I

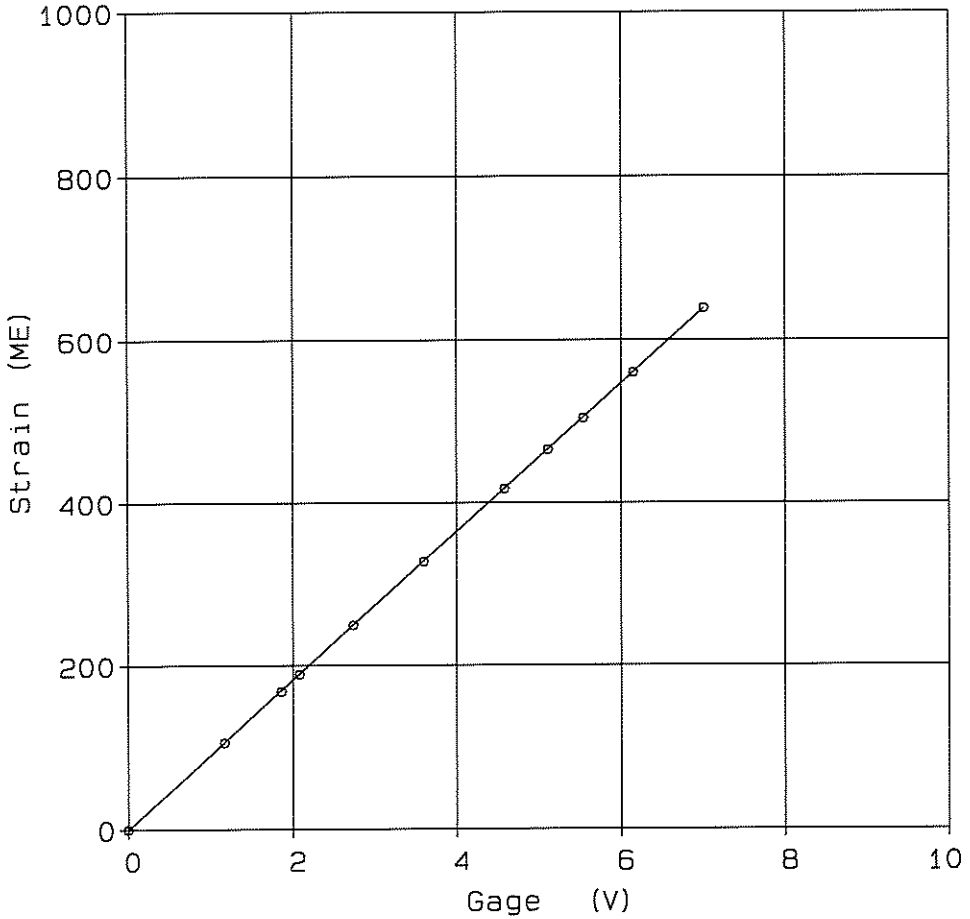

PDA Cal Factor = 91.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 316.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
106	1.17
169	1.86
189	2.08
250	2.75
327	3.60
417	4.58
466	5.11
505	5.54
560	6.15
640	7.02

Calibrated by: _____

Calibrated on: 19-Oct-01