Pile Dynamics, Inc.
Transducer 152I

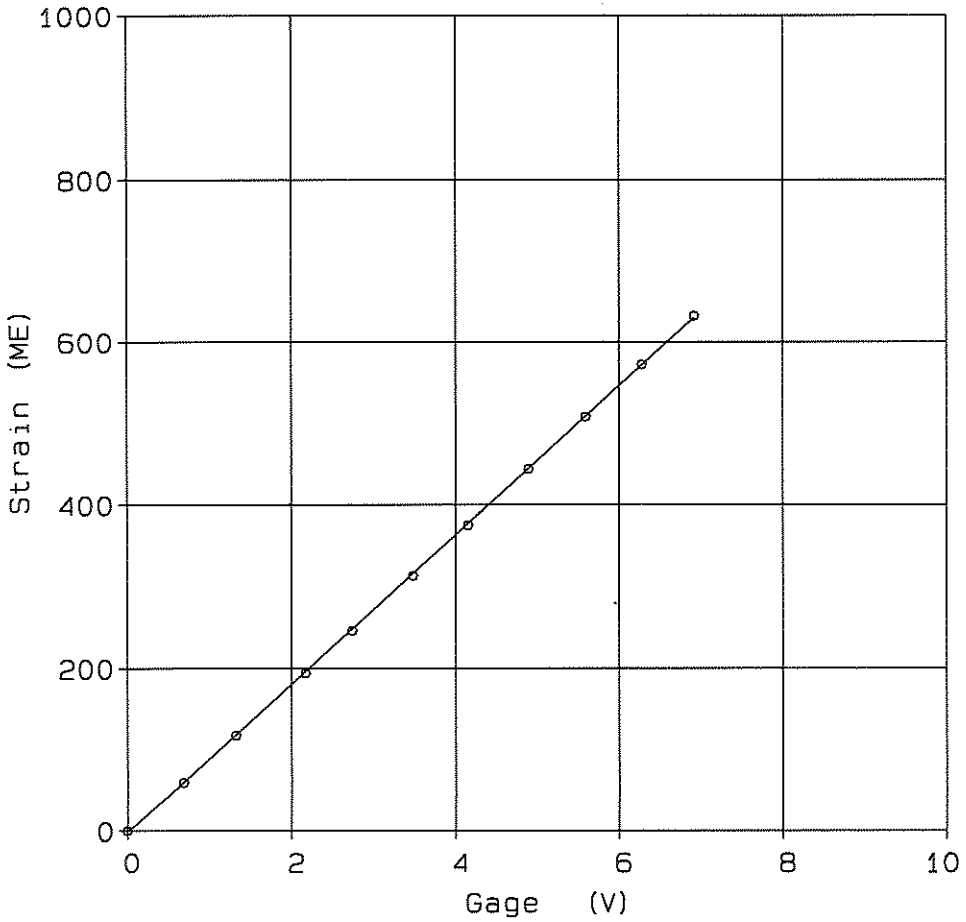

PDA Cal Factor	=	91.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	317.2 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
61	.68
119	1.33
195	2.17
247	2.74
314	3.48
376	4.15
444	4.90
508	5.59
573	6.29
633	6.93

Calibrated by: Joe Bruno

Calibrated on: 23-Jun-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2