Pile Dynamics, Inc.
Transducer 155I

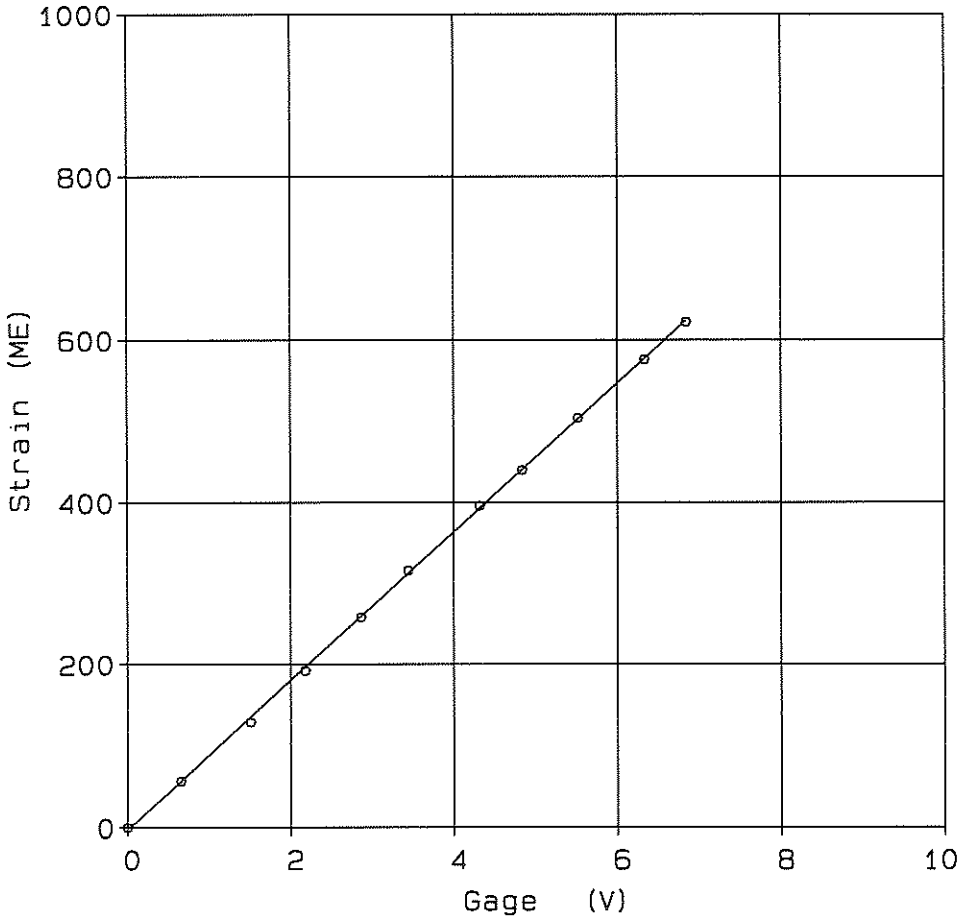

PDA Cal Factor = 91.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 318.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
58	.65
130	1.51
193	2.19
258	2.86
316	3.44
396	4.32
440	4.84
505	5.53
577	6.33
622	6.85

Calibrated by: Joe Berno

Calibrated on: 06-Jul-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2