Pile Dynamics, Inc.
Transducer 180I

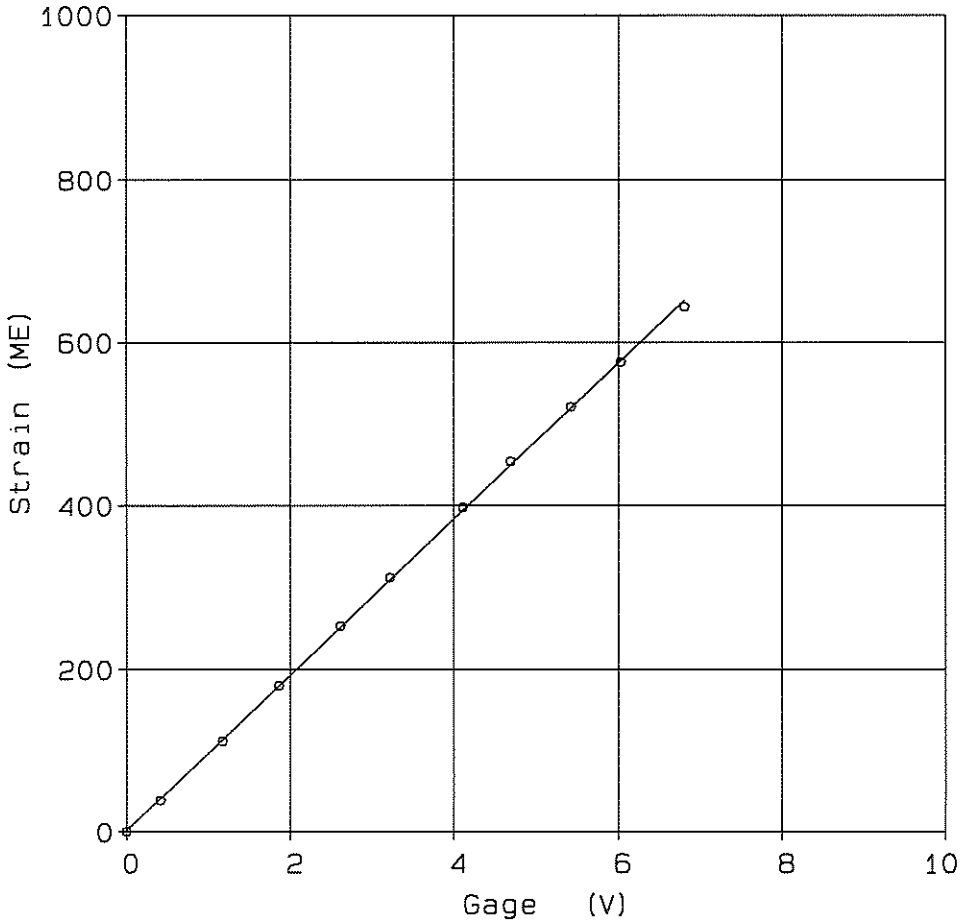

PDA Cal Factor = 95.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 331.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
39	.41
113	1.18
180	1.86
253	2.62
313	3.23
399	4.11
454	4.69
522	5.43
577	6.03
645	6.81

Calibrated by: Jim Denkelwolff

Calibrated on: 09-Dec-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2