Pile Dynamics Inc
Transducer 186I

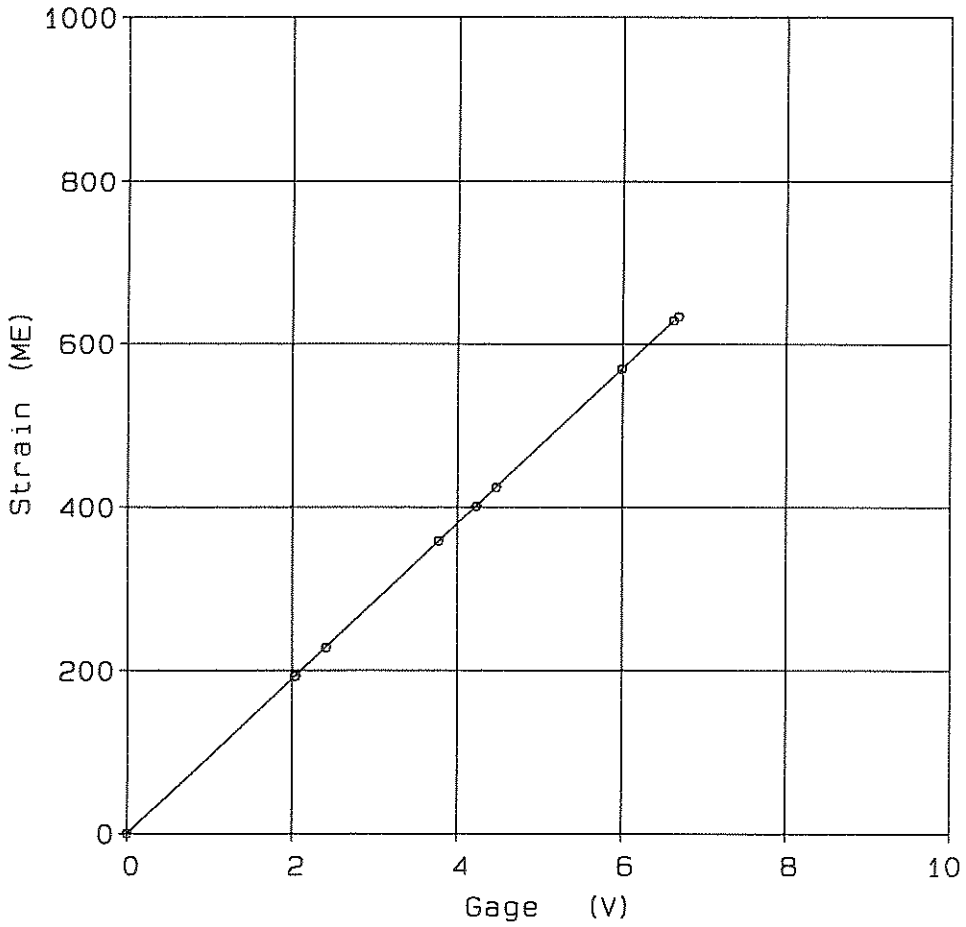

PDA Cal Factor = 95.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 329.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
193	2.04
193	2.04
194	2.05
229	2.41
358	3.77
402	4.24
425	4.47
569	5.99
634	6.68
629	6.63

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 23-Aug-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2