Pile Dynamics Inc
Transducer 191I

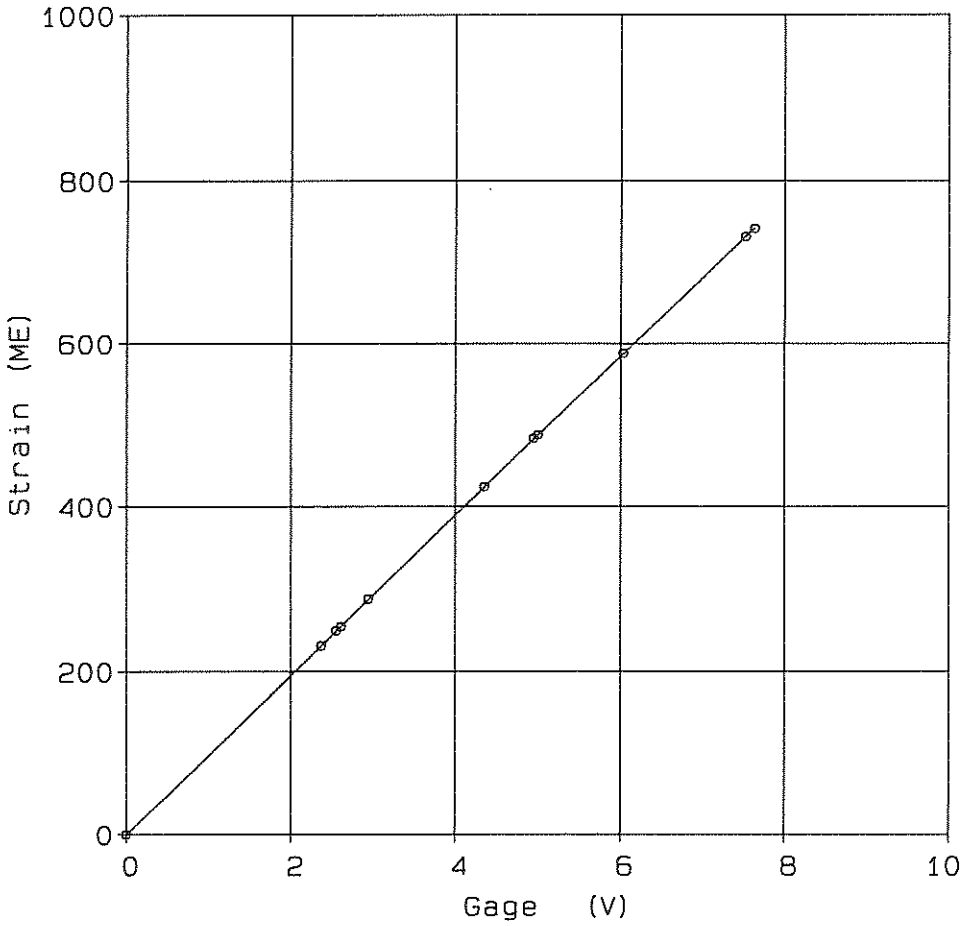

PDA Cal Factor = 97.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 338.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
231	2.38
255	2.62
249	2.56
288	2.95
424	4.35
488	5.00
483	4.95
589	6.04
733	7.53
742	7.63

Calibrated by: J. A. Barkauskas

Calibrated on: 23-Aug-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2