Pile Dynamics, Inc.
Transducer 202I

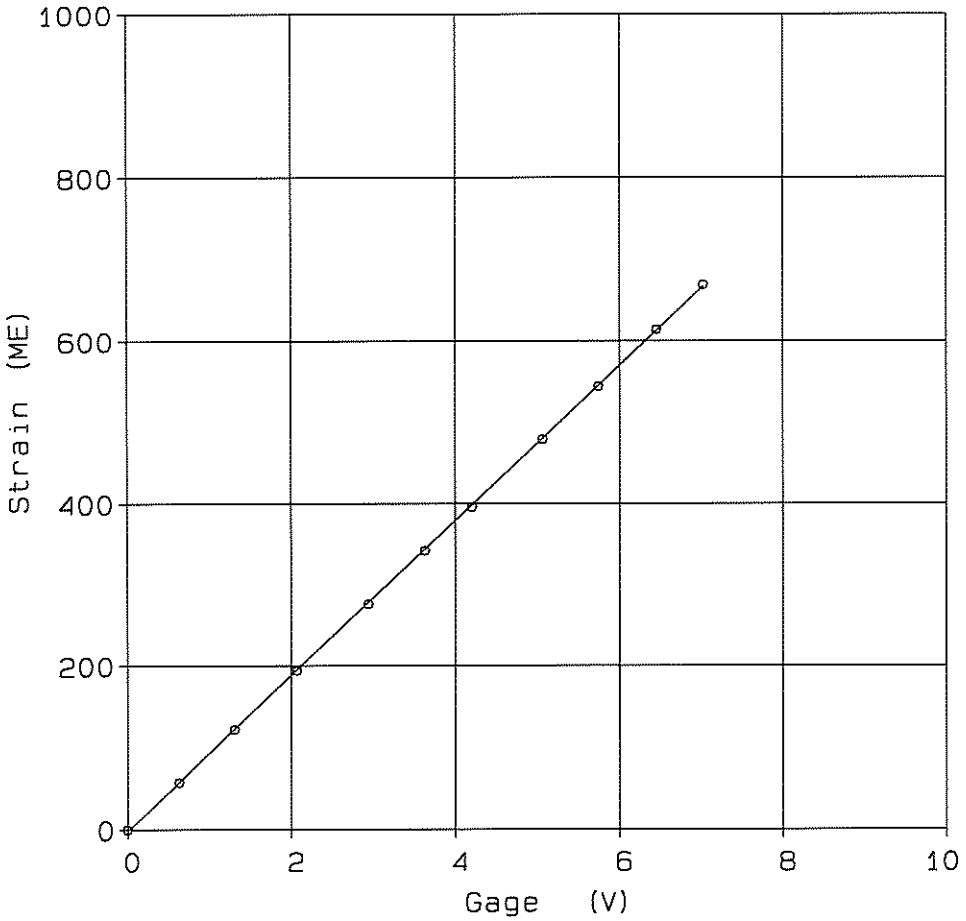

PDA Cal Factor = 95.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 331.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
58	.63
122	1.31
194	2.07
276	2.95
343	3.63
396	4.20
480	5.06
545	5.74
615	6.45
669	7.02

Calibrated by: J. S. Rutkowski

Calibrated on: 03-May-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2