Pile Dynamics, Inc.
Transducer 204W

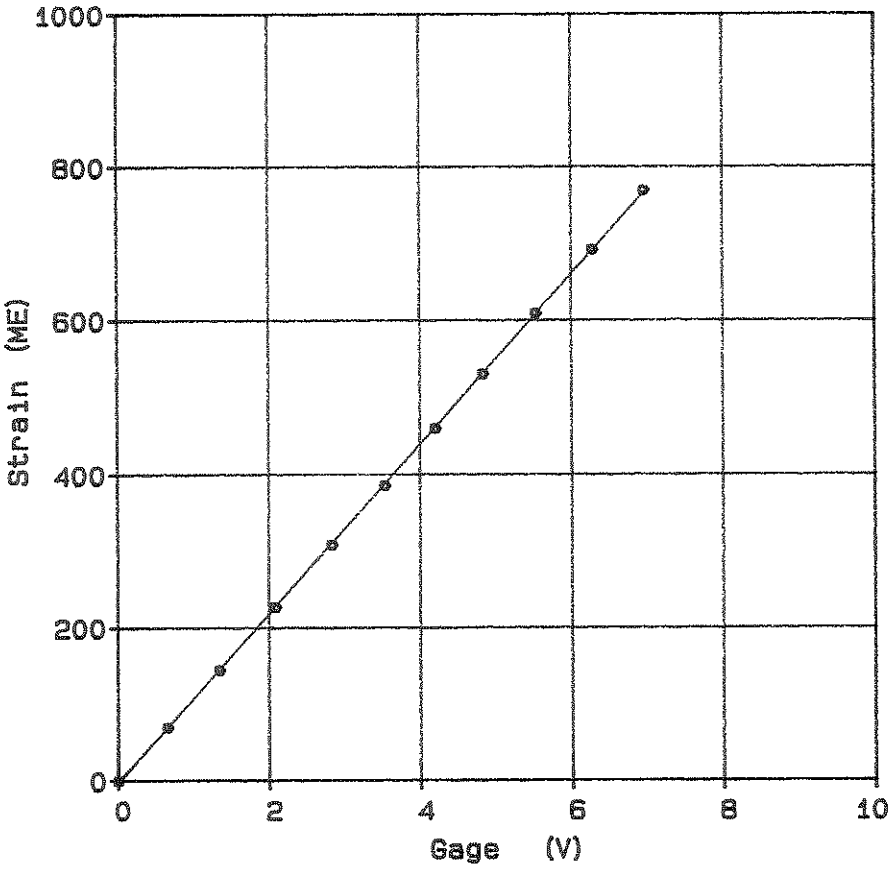

PDA Cal Factor = 110.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 383.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.65
145	1.34
227	2.08
309	2.83
387	3.54
460	4.20
531	4.84
609	5.54
692	6.28
769	6.97

Calibrated by: Greg Tench

Calibrated on: 25-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2