Pile Dynamics, Inc.
Transducer 208W

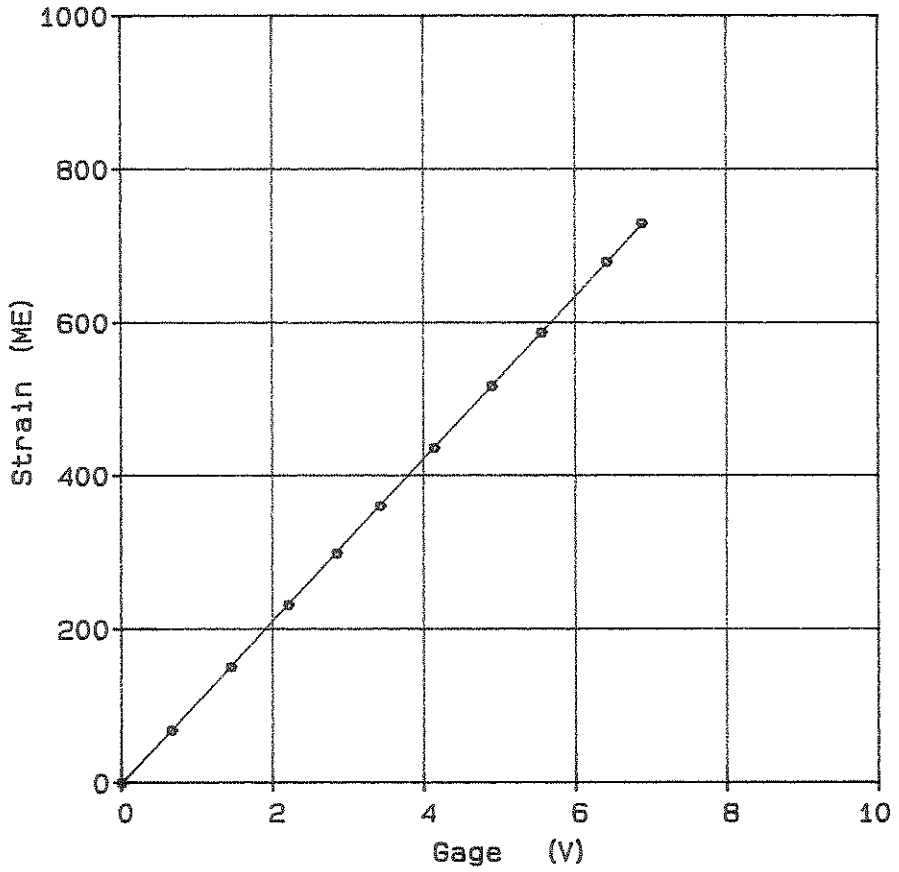

PDA Cal Factor = 106.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 368.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.66
152	1.46
232	2.21
299	2.86
361	3.43
437	4.15
518	4.90
588	5.56
679	6.42
730	6.89

Calibrated by: Jim Deutsch

Calibrated on: 27-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2