Pile Dynamics, Inc.
Transducer 210W

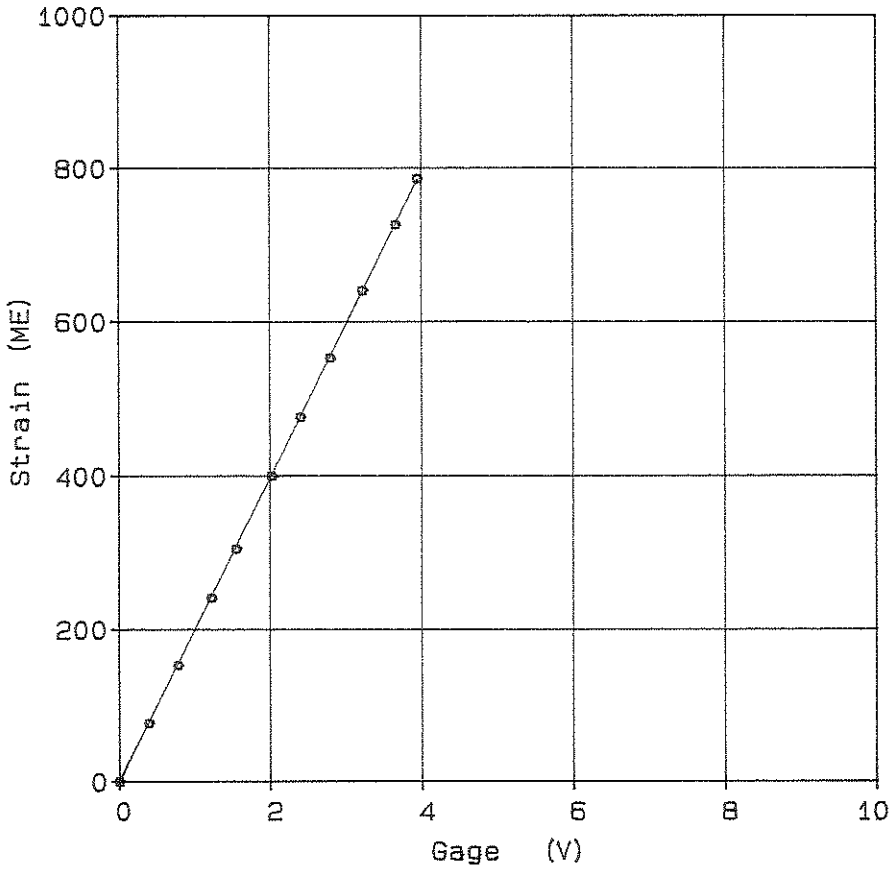

PDA Cal Factor = 198.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 690.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
77	.40
154	.78
241	1.22
306	1.55
400	2.03
477	2.41
554	2.80
641	3.23
727	3.66
786	3.96

Calibrated by: J. Denkelstedt

Calibrated on: 25-Aug-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2