Pile Dynamics, Inc.

Transducer 215H

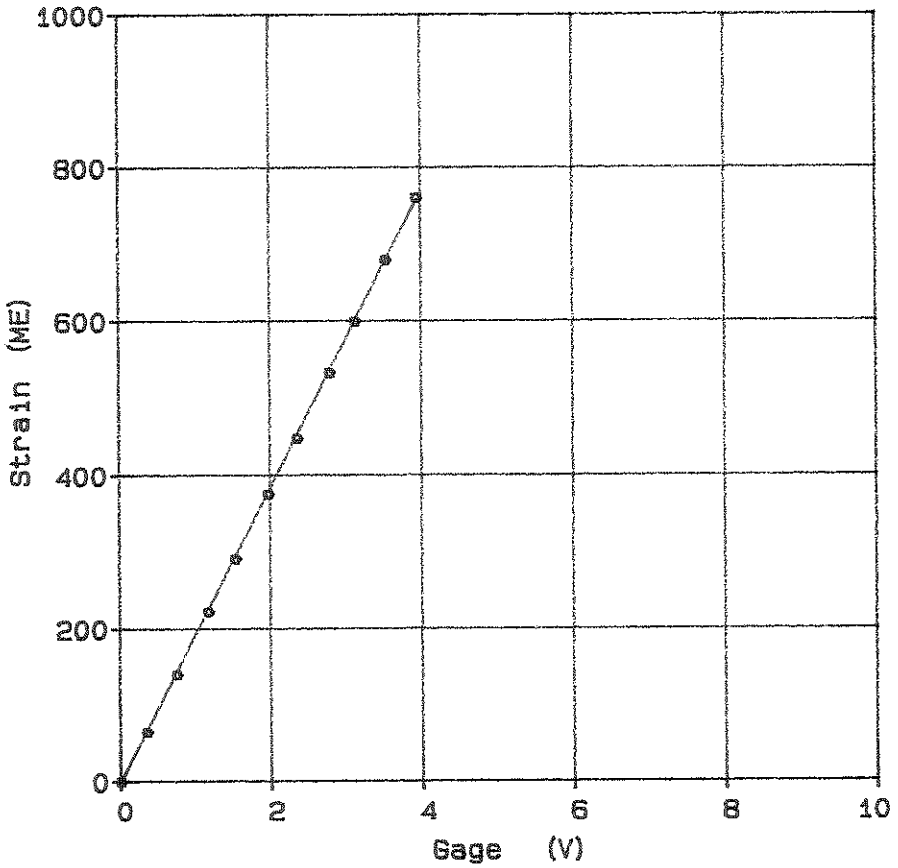

PDA Cal Factor = 192.9 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 669.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
65	.35
140	.75
222	1.18
291	1.54
375	1.97
448	2.35
532	2.78
600	3.13
679	3.53
760	3.94

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 25-Aug-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2