Pile Dynamics Inc
Transducer 217W

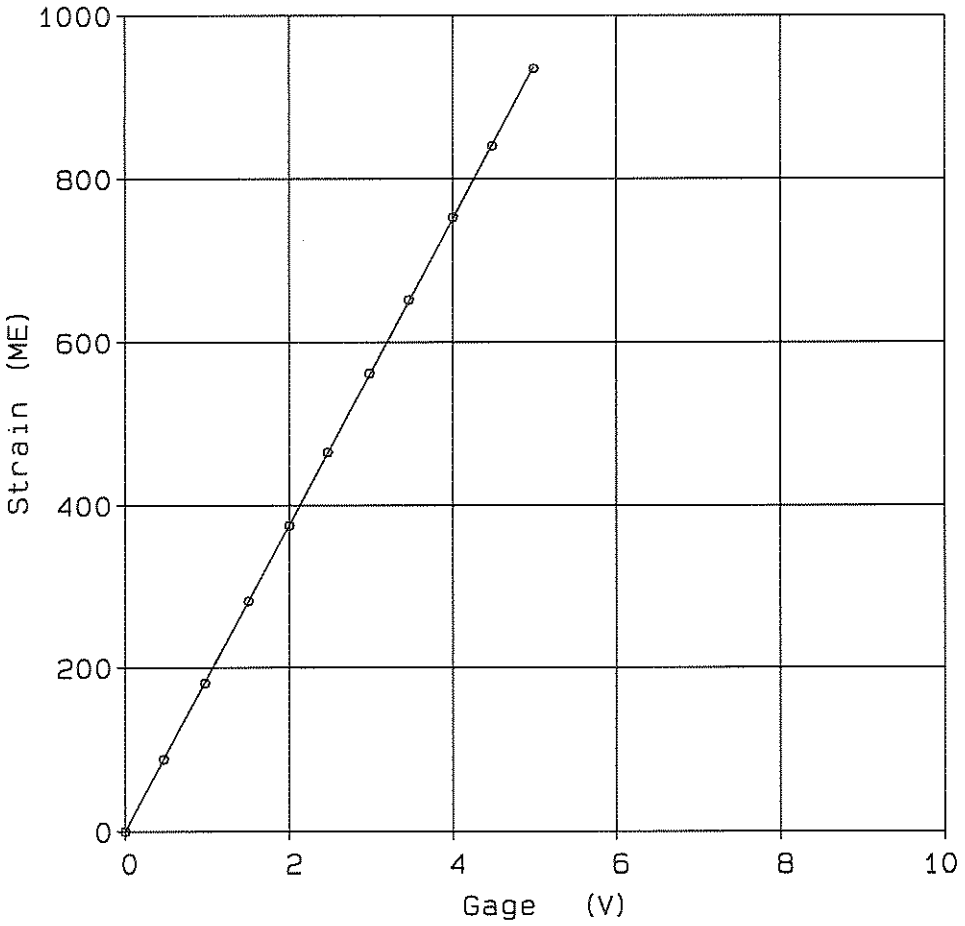

PDA Cal Factor = 187.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 652.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
88	.47
182	.97
282	1.51
376	2.00
466	2.47
562	2.98
653	3.47
753	4.00
841	4.48
935	4.99

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 27-Mar-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2