Pile Dynamics, Inc.
Transducer 221W

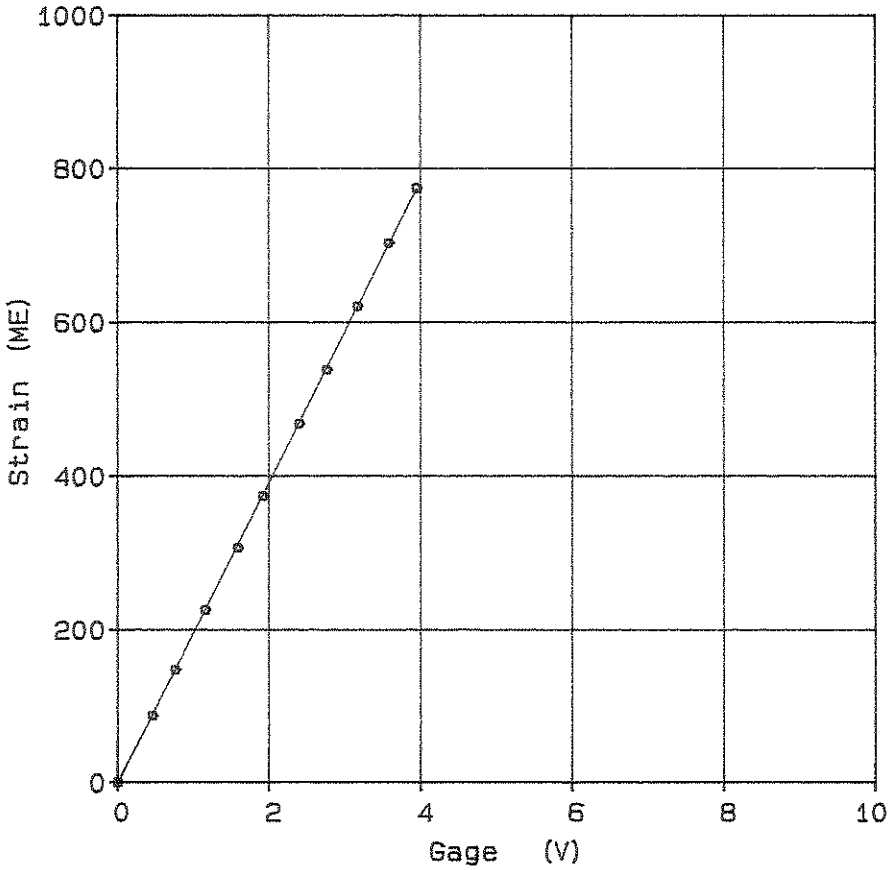

PDA Cal Factor = 196.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 681.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
89	.46
148	.77
226	1.17
308	1.59
374	1.93
468	2.40
539	2.76
621	3.17
703	3.59
775	3.95

Calibrated by: J. Dunkelmann

Calibrated on: 25-Aug-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2