Pile Dynamics Inc
Transducer 225I

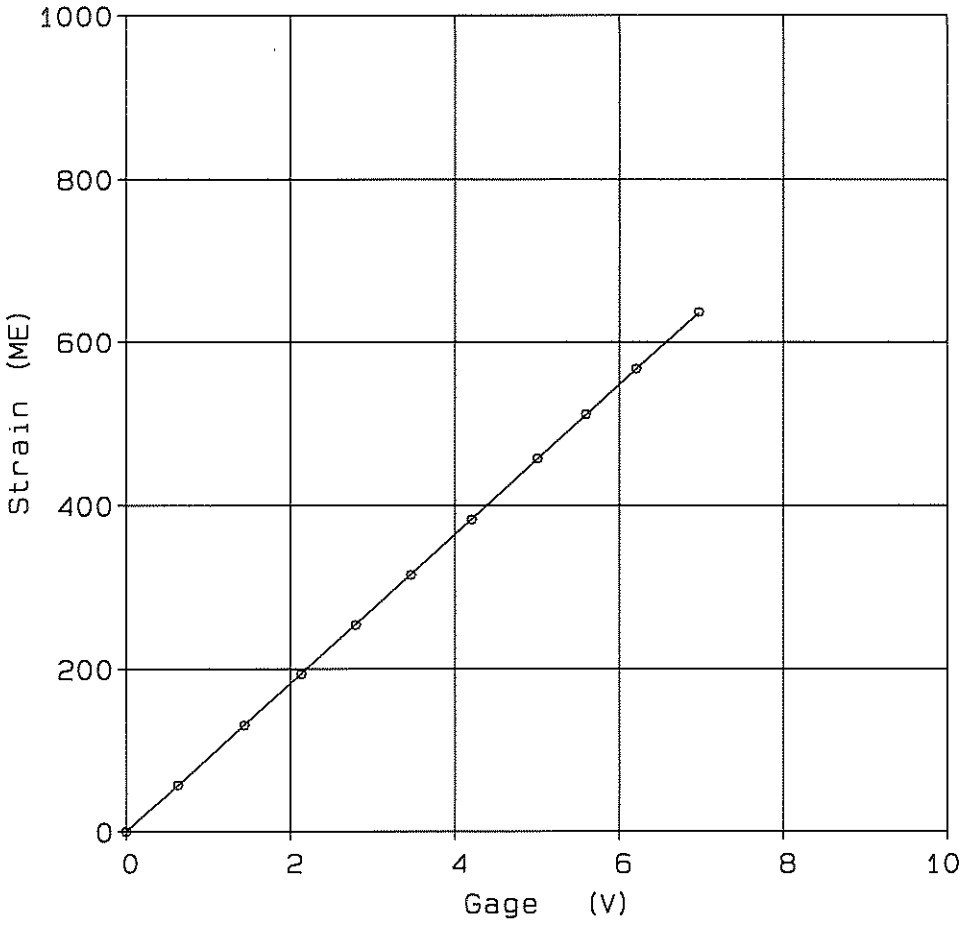

PDA Cal Factor = 91.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 317.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
58	.64
132	1.44
194	2.13
255	2.80
316	3.47
384	4.20
457	5.01
511	5.60
567	6.22
637	6.97

Calibrated by: B Clark

Calibrated on: 11-Oct-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2