Pile Dynamics Inc
Transducer 226I

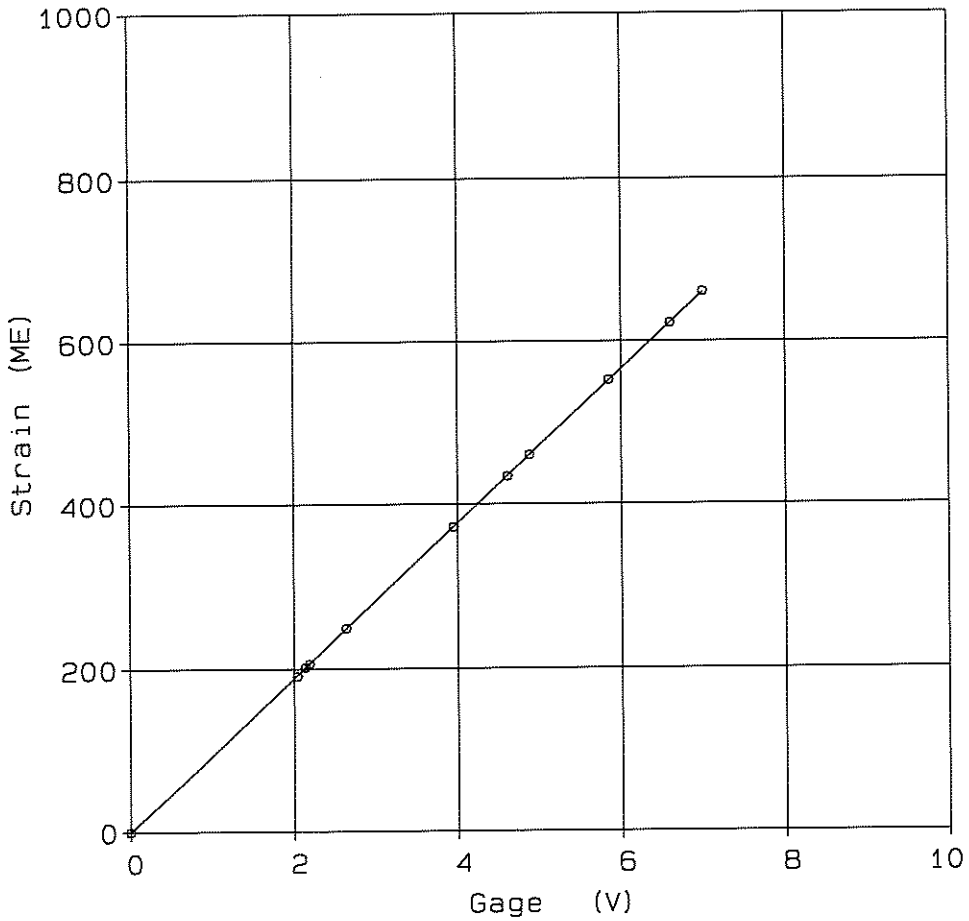

PDA Cal Factor = 94.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 327.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
192	2.05
206	2.20
202	2.15
249	2.65
372	3.95
435	4.61
461	4.88
552	5.85
622	6.61
661	7.01

Calibrated by: _____

Calibrated on: 06-Feb-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2