Pile Dynamics Inc
Transducer 232I

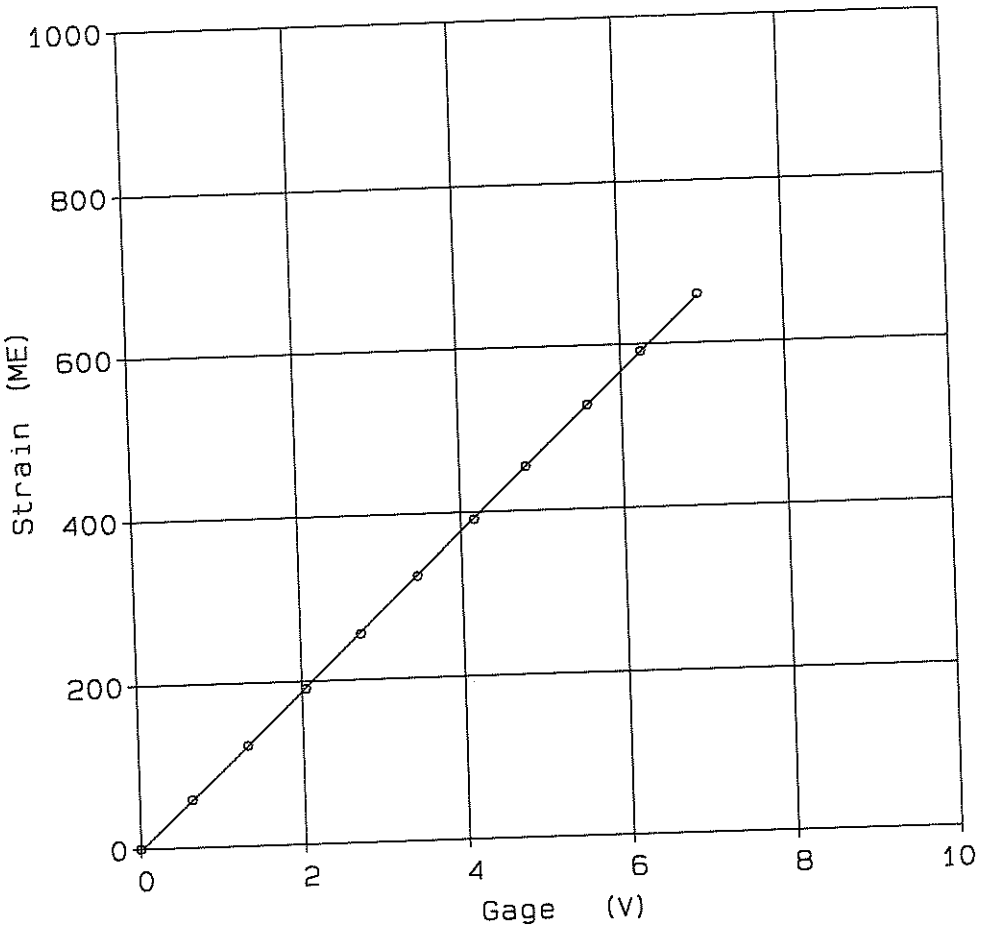

PDA Cal Factor = 94.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 329.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
59	.64
124	1.33
192	2.06
257	2.74
324	3.45
392	4.17
454	4.82
528	5.59
591	6.25
661	6.96

Calibrated by: Jason M Bo

Calibrated on: 14-May-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2