Pile Dynamics Inc
Transducer 233I

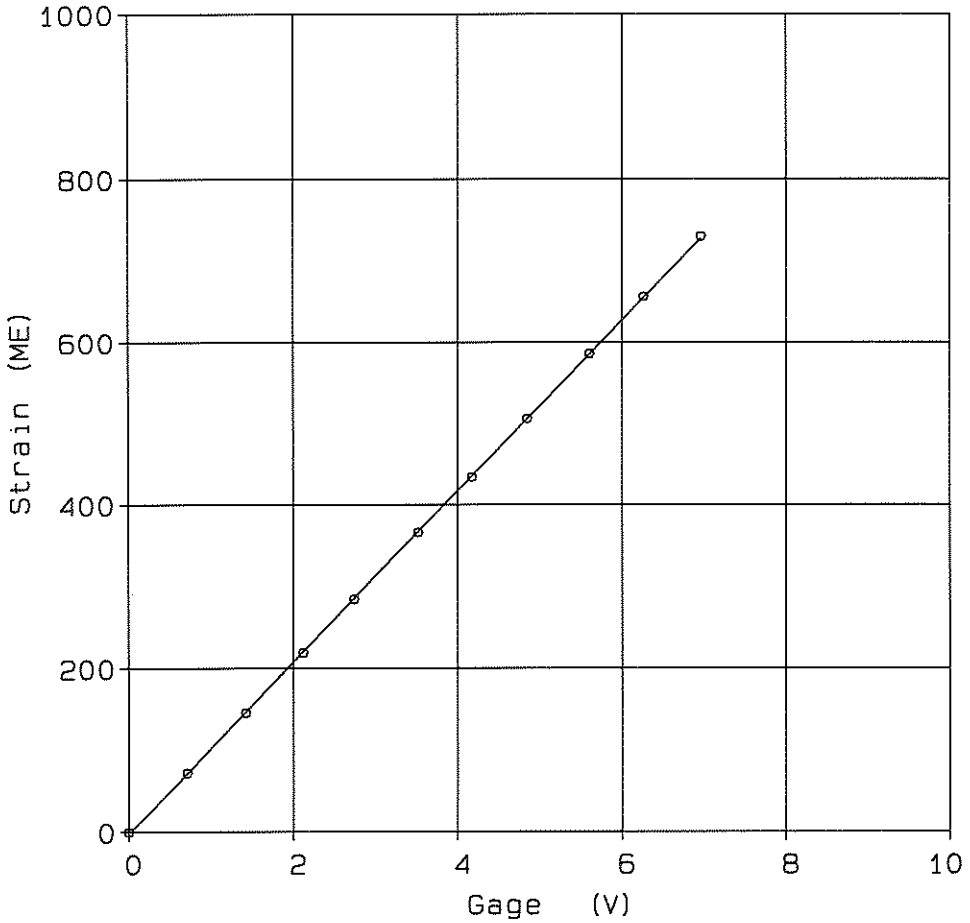

PDA Cal Factor = 105.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 364.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
73	.71
147	1.43
220	2.13
284	2.74
366	3.53
434	4.17
506	4.85
586	5.61
656	6.26
731	6.96

Calibrated by: Jason M Bath

Calibrated on: 14-May-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2