Pile Dynamics Inc
Transducer 253I

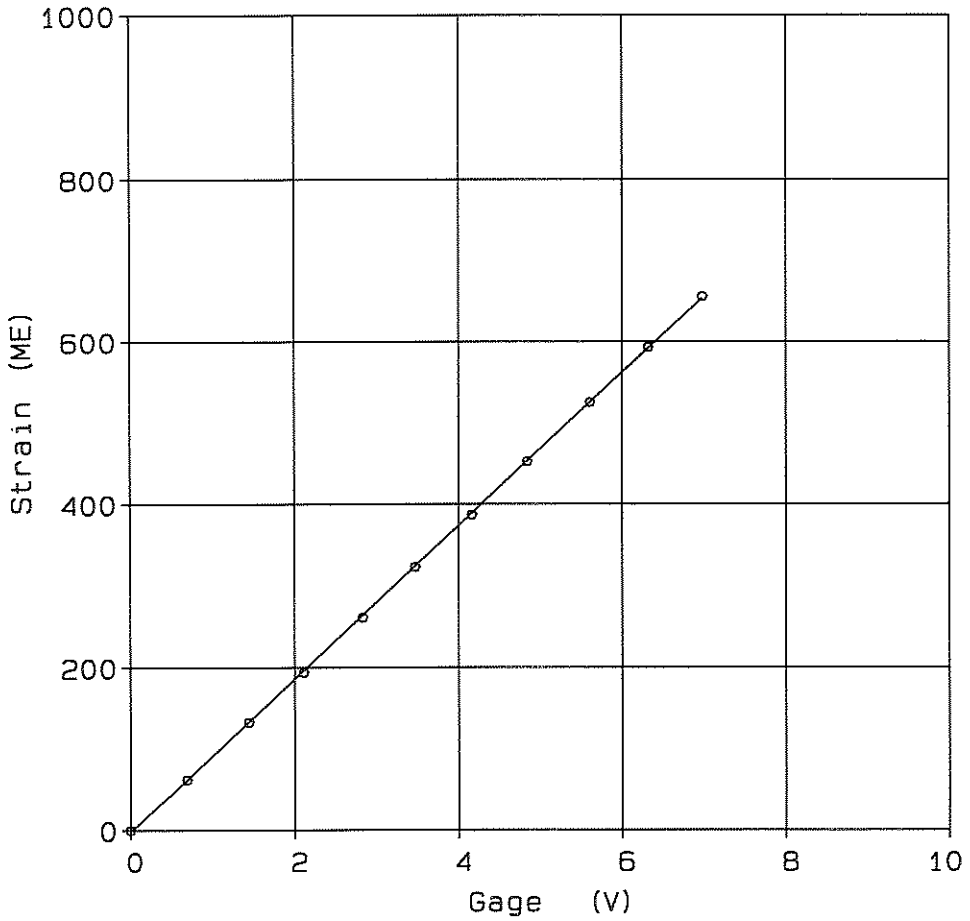

PDA Cal Factor	=	94.1 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	326.6 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
64	.69
133	1.45
195	2.11
262	2.83
323	3.48
388	4.17
452	4.85
526	5.61
593	6.32
657	6.99

Calibrated by: Jason M Gsell

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2