Pile Dynamics Inc
Transducer 254I

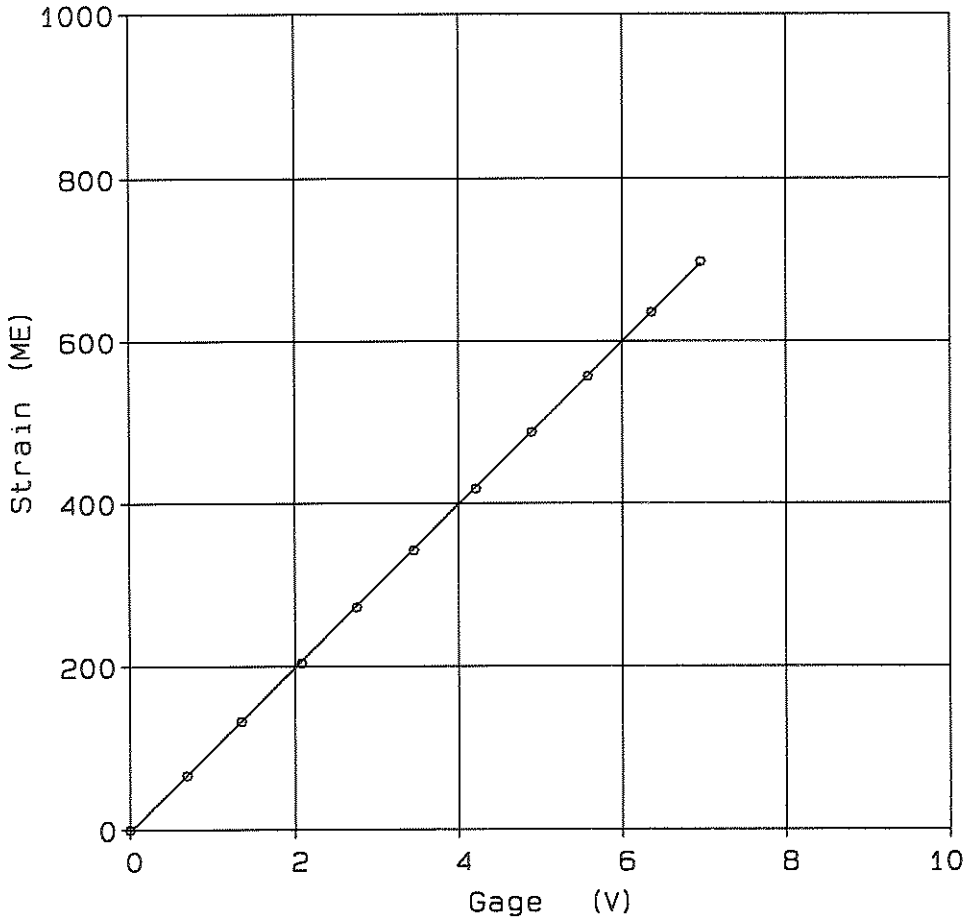

PDA Cal Factor = 100.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 348.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.69
133	1.36
205	2.08
272	2.75
343	3.46
418	4.21
488	4.90
557	5.58
637	6.36
698	6.97

Calibrated by: Jason M Dahl

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2