Pile Dynamics Inc
Transducer 255I

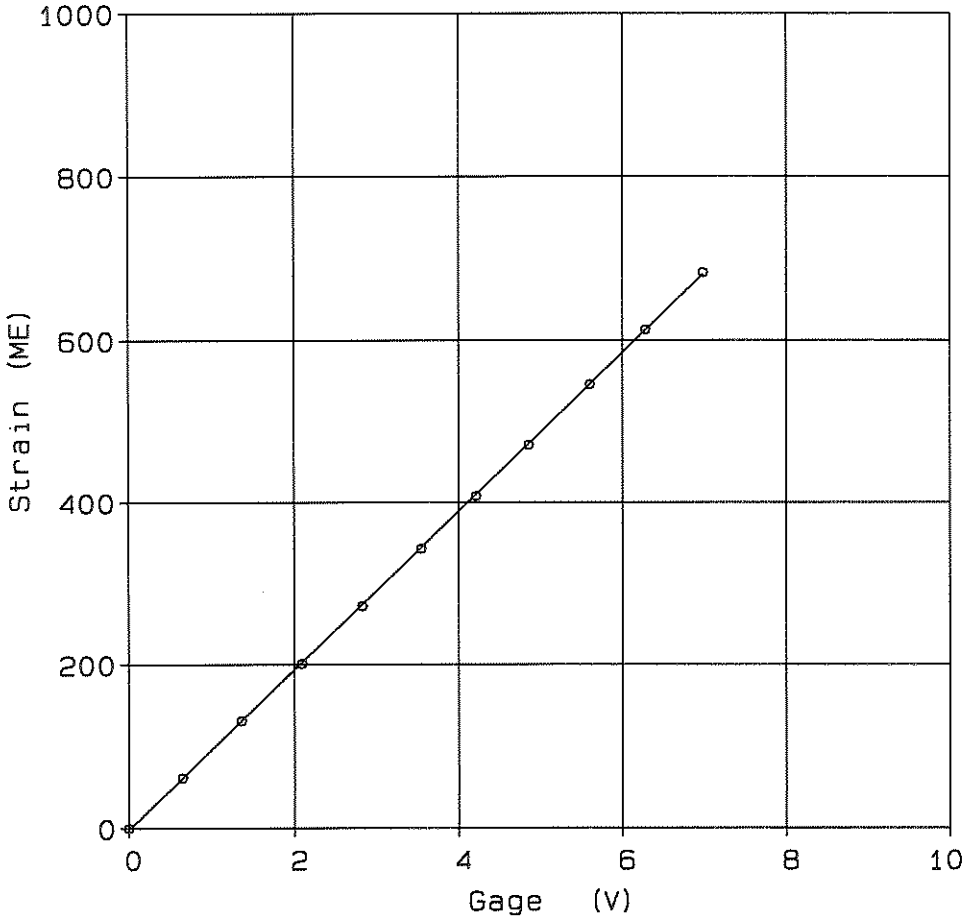

PDA Cal Factor	=	97.9 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	340.0 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
63	.65
132	1.37
202	2.10
272	2.82
343	3.54
409	4.21
472	4.86
547	5.60
614	6.29
683	6.98

Calibrated by: Jason M Gish

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2