Pile Dynamics Inc
Transducer 259I

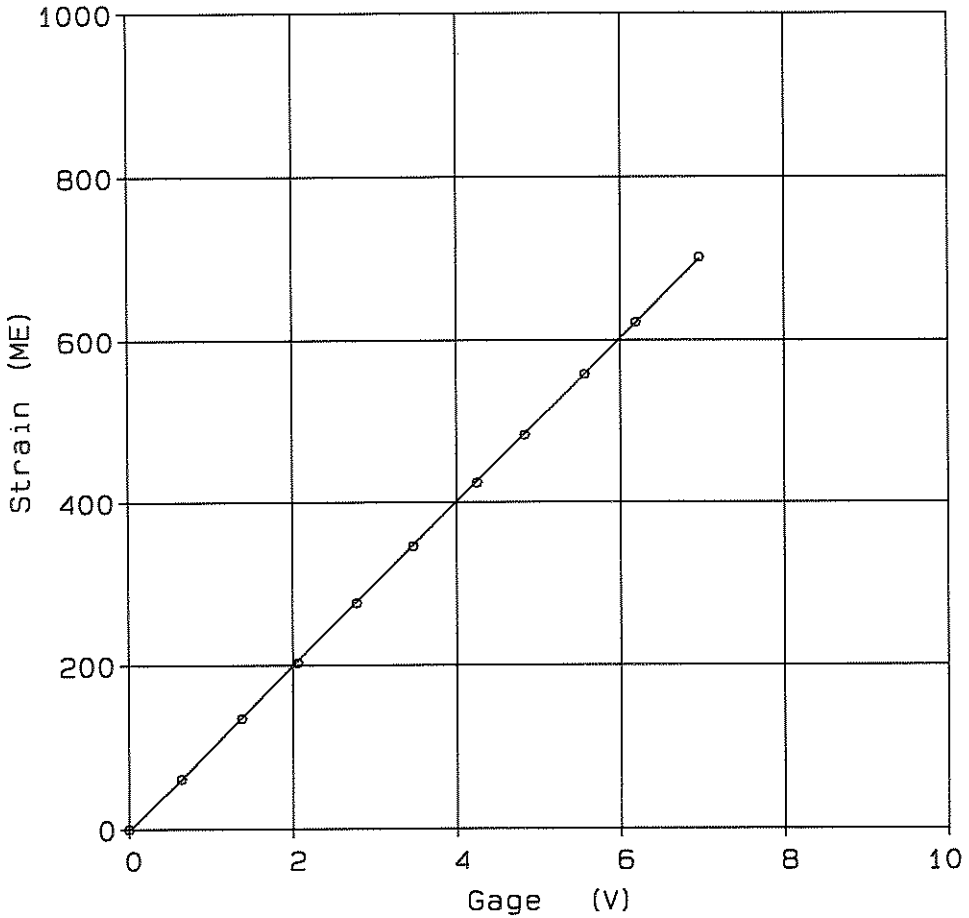

PDA Cal Factor	=	100.8 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	349.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
62	.63
135	1.37
204	2.06
277	2.79
346	3.47
425	4.26
484	4.83
559	5.56
623	6.20
702	6.97

Calibrated by: Jason M Dahl

Calibrated on: 02-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2