Pile Dynamics Inc
Transducer 260I

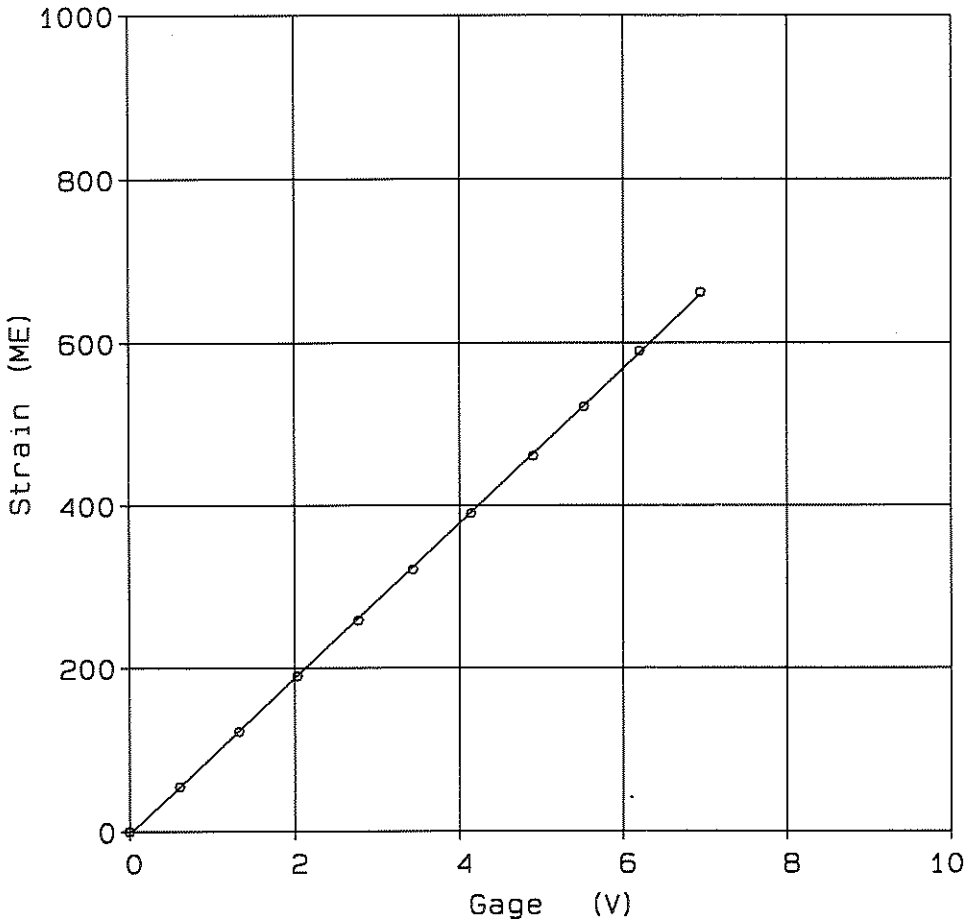

PDA Cal Factor = 95.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 330.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
55	.60
123	1.33
190	2.03
259	2.77
321	3.44
391	4.15
462	4.90
522	5.53
590	6.21
662	6.96

Calibrated by: Jason M Gabr

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2