Pile Dynamics Inc
Transducer 261I

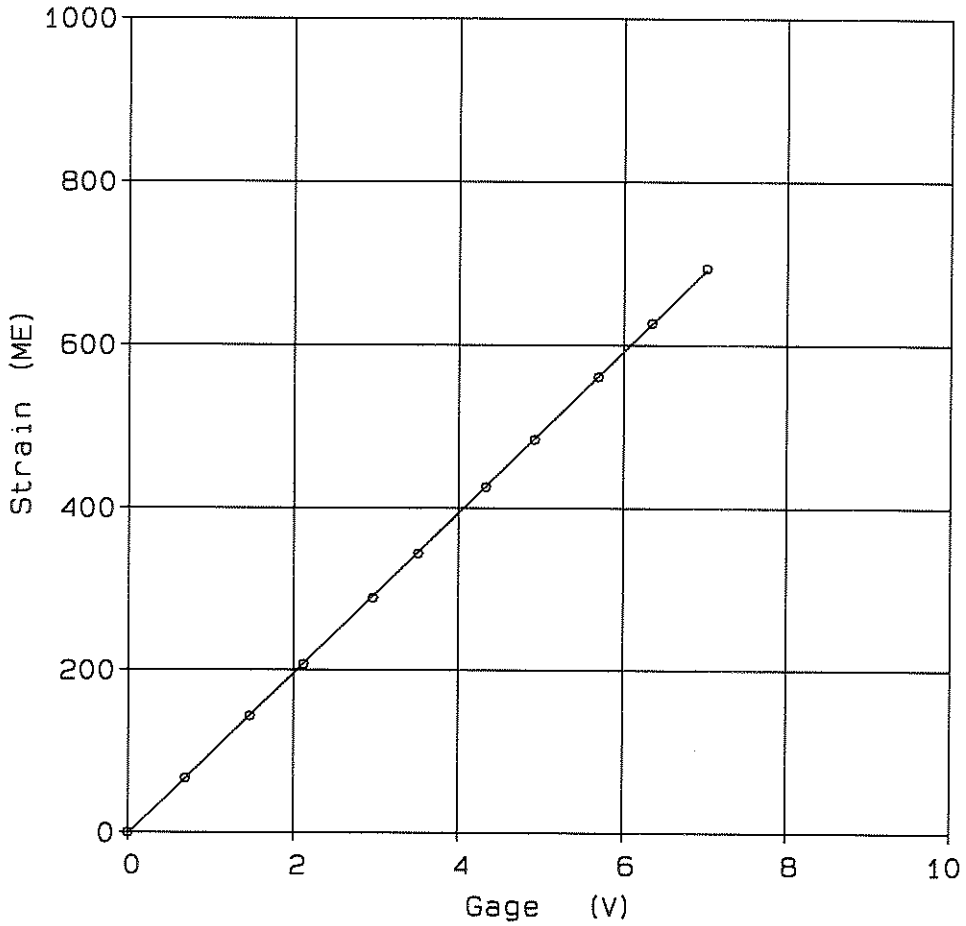

PDA Cal Factor	=	99.1 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	343.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.70
143	1.47
207	2.13
290	2.96
345	3.51
426	4.34
485	4.92
562	5.69
627	6.35
694	7.01

Calibrated by: Jason M Gorke

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2