Pile Dynamics Inc
Transducer 263I

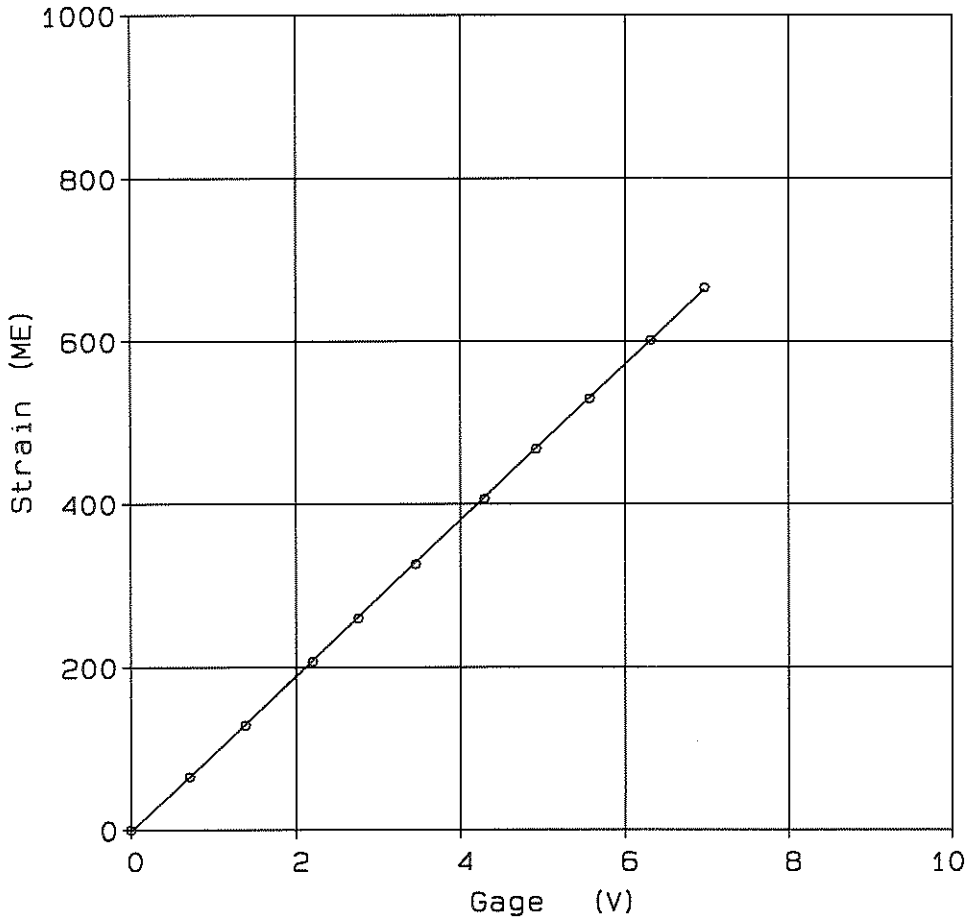

PDA Cal Factor = 95.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 331.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.72
129	1.38
207	2.21
260	2.77
327	3.46
406	4.29
468	4.93
530	5.57
602	6.31
666	6.98

Calibrated by: Jason M Bole

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2