Pile Dynamics Inc
Transducer 264I

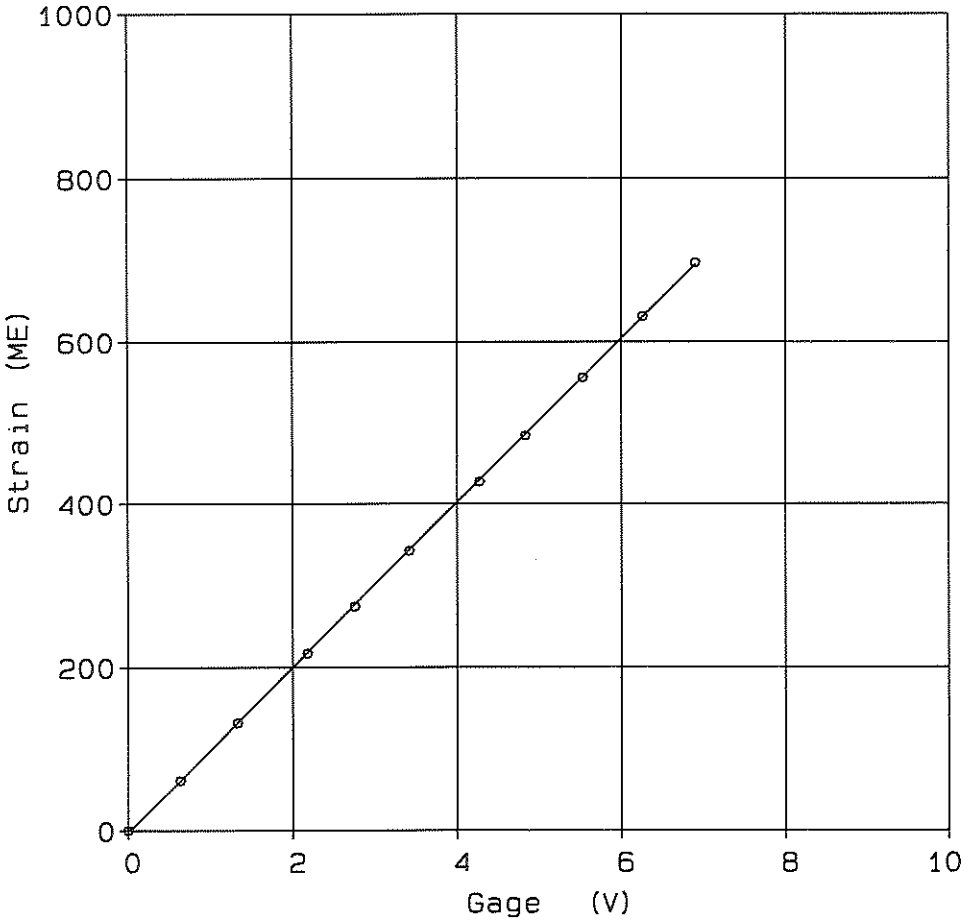

PDA Cal Factor = 101.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 350.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
63	.64
133	1.34
217	2.19
275	2.76
342	3.43
428	4.27
485	4.83
557	5.54
632	6.27
698	6.91

Calibrated by: Jason M Ogle

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2