
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 269W

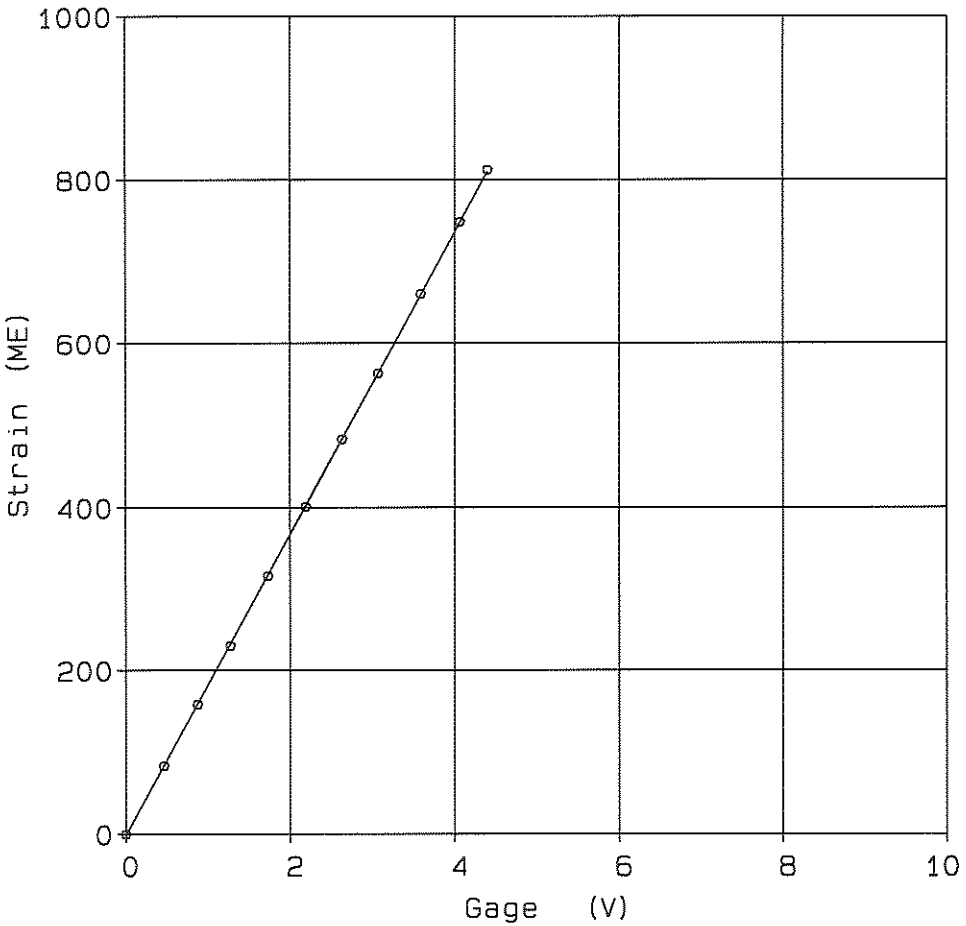

PDA Cal Factor = 184.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 641.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
84	.47
159	.88
231	1.27
316	1.74
401	2.20
483	2.63
564	3.07
660	3.59
749	4.06
813	4.40

Calibrated by: Jim Stentoft

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2