# Pile Dynamics Inc
# Transducer 270I

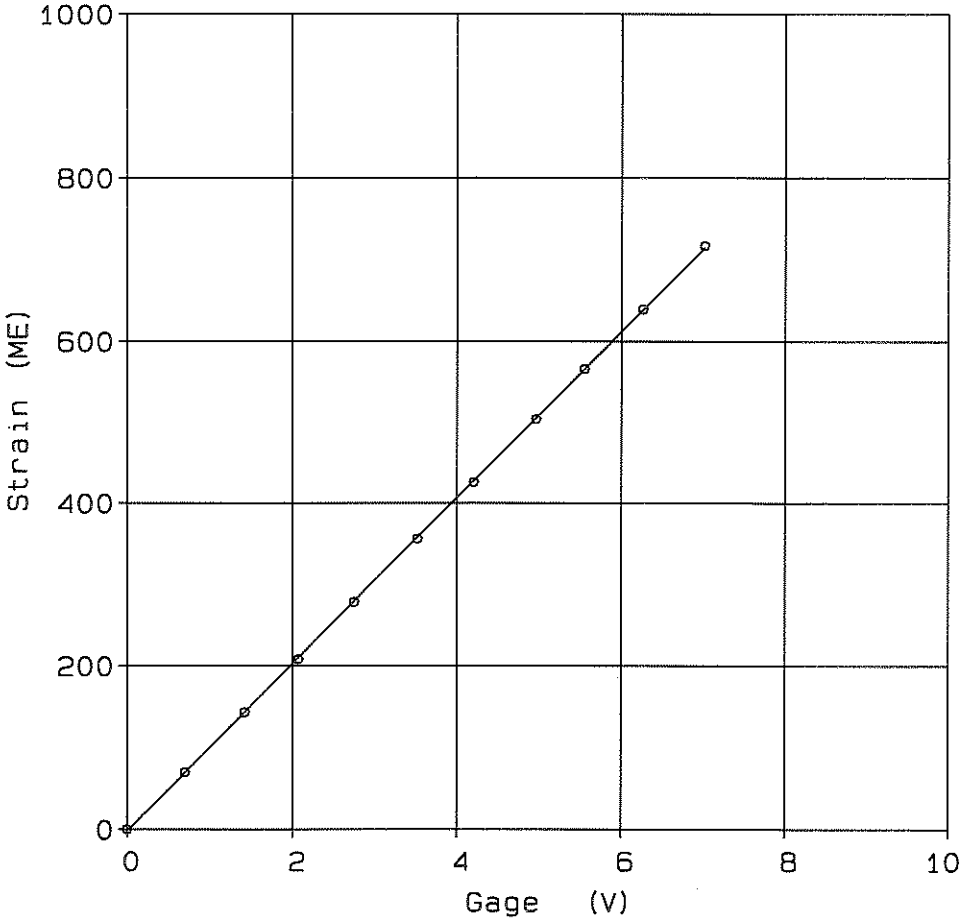


| | | |
|---|---|---|
| PDA Cal Factor | = | 102.3 ME/V |
| Shunt (60.4KO) | = | 5.0 V |
| General Factor | = | 355.3 ME/mV/V |

Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 71 | .71 |
| 143 | 1.43 |
| 209 | 2.08 |
| 278 | 2.76 |
| 356 | 3.52 |
| 426 | 4.20 |
| 505 | 4.96 |
| 566 | 5.56 |
| 640 | 6.27 |
| 717 | 7.01 |

Calibrated by: Jason M Bik

Calibrated on: 19-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2