
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 271W

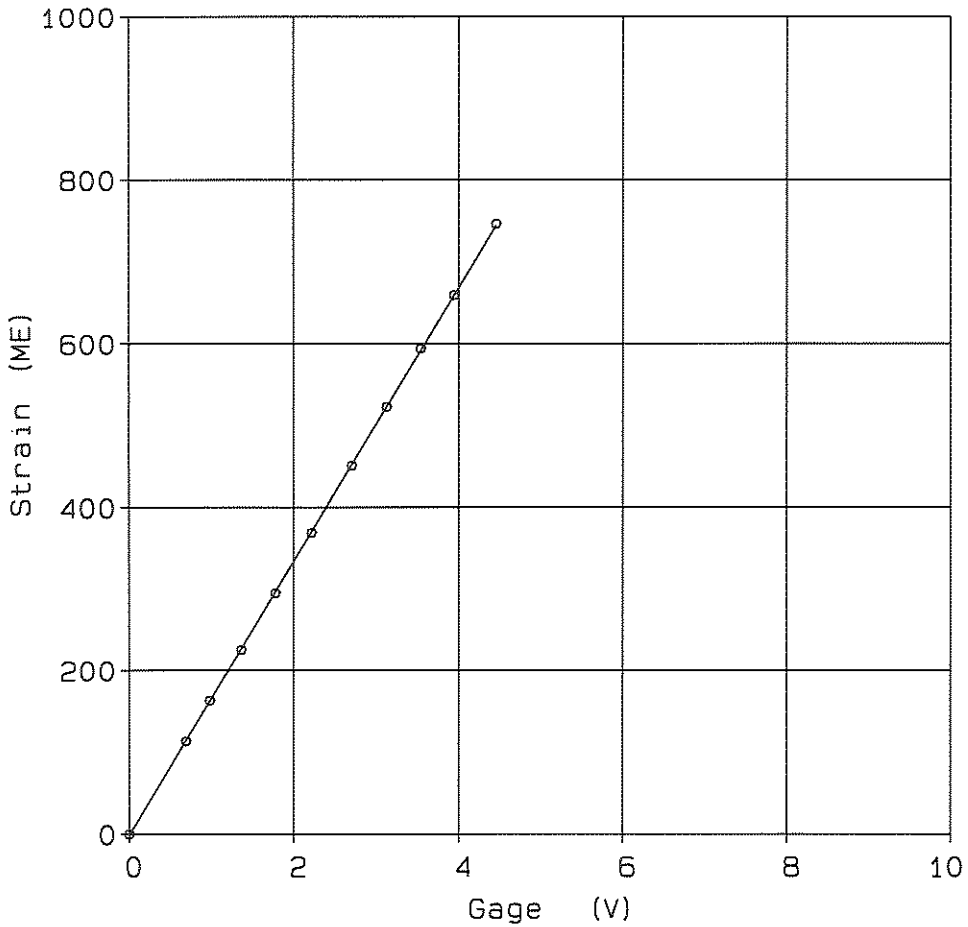

PDA Cal Factor = 167.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 582.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
114	.69
164	.99
226	1.36
295	1.78
369	2.23
452	2.72
523	3.13
594	3.55
660	3.95
746	4.45

Calibrated by: Jim Dentebrodt

Calibrated on: 01-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2