Pile Dynamics Inc
Transducer 277I

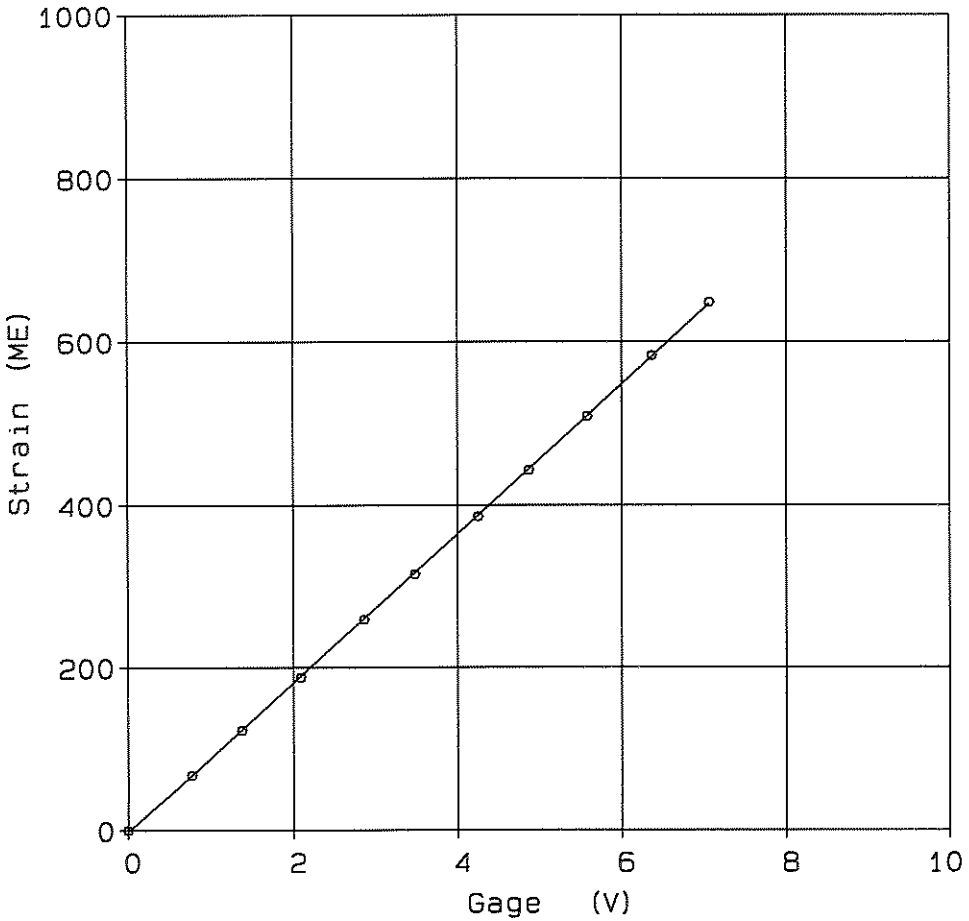

PDA Cal Factor = 91.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 318.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.77
124	1.38
189	2.09
259	2.87
315	3.48
386	4.25
444	4.88
510	5.59
584	6.37
649	7.08

Calibrated by: _____

Calibrated on: 04-Jun-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2