Pile Dynamics Inc
Transducer 295I

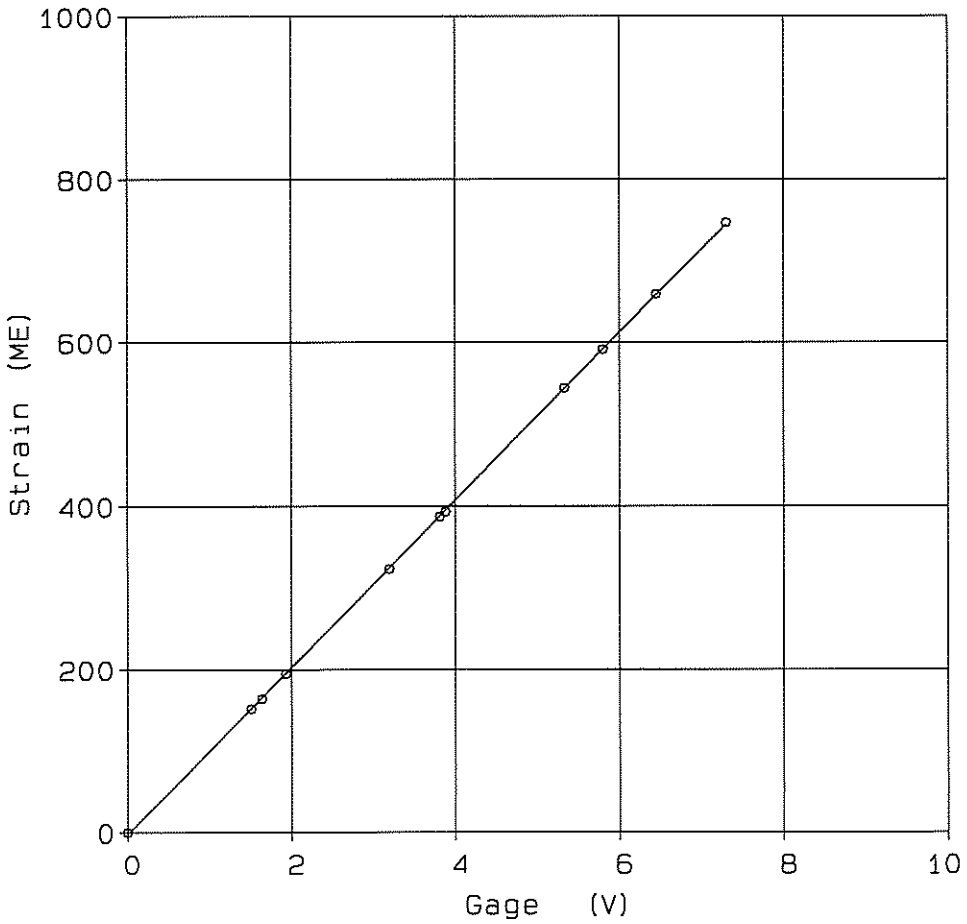

PDA Cal Factor = 102.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 355.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
152	1.52
165	1.64
195	1.94
323	3.19
387	3.82
394	3.89
544	5.34
592	5.81
659	6.45
747	7.30

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 24-Apr-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2