
Pile Dynamics Inc

Transducer 301W

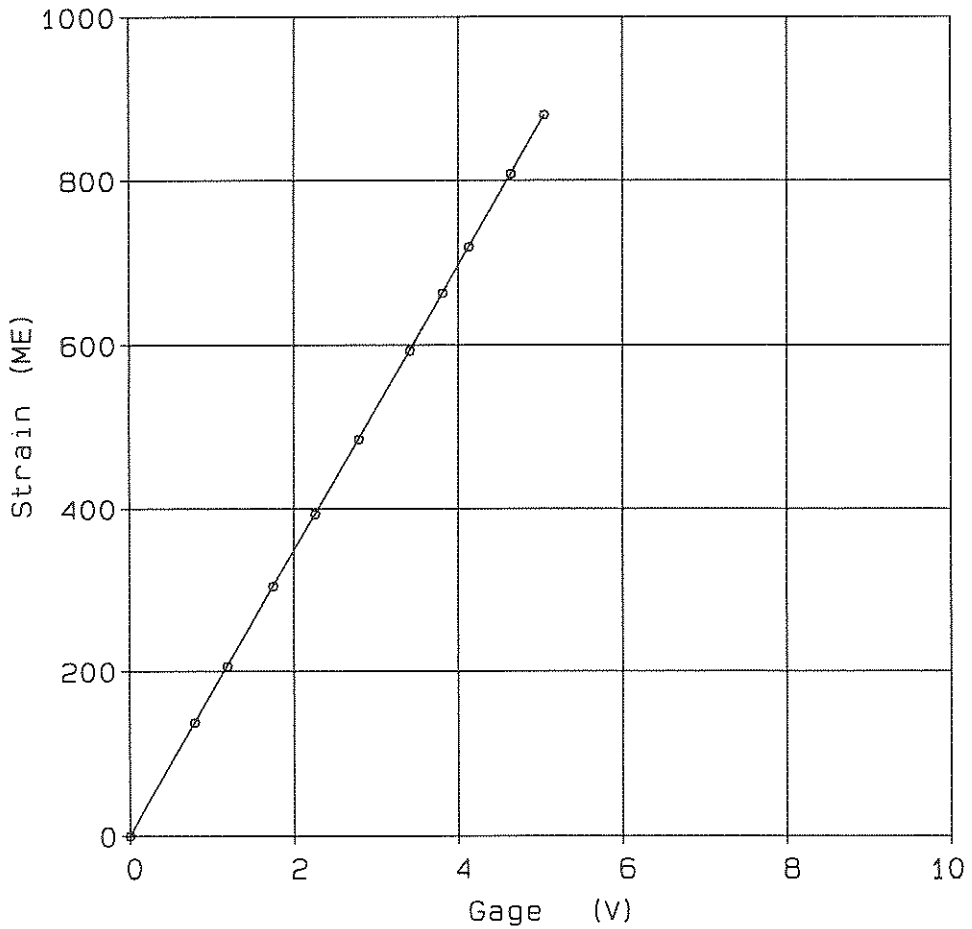

PDA Cal Factor = 174.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 605.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
137	.79
207	1.19
305	1.75
394	2.27
486	2.79
594	3.41
663	3.81
720	4.13
808	4.64
881	5.06

Calibrated by: _____

Calibrated on: 08-Nov-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2