
Pile Dynamics Inc
Transducer 304W

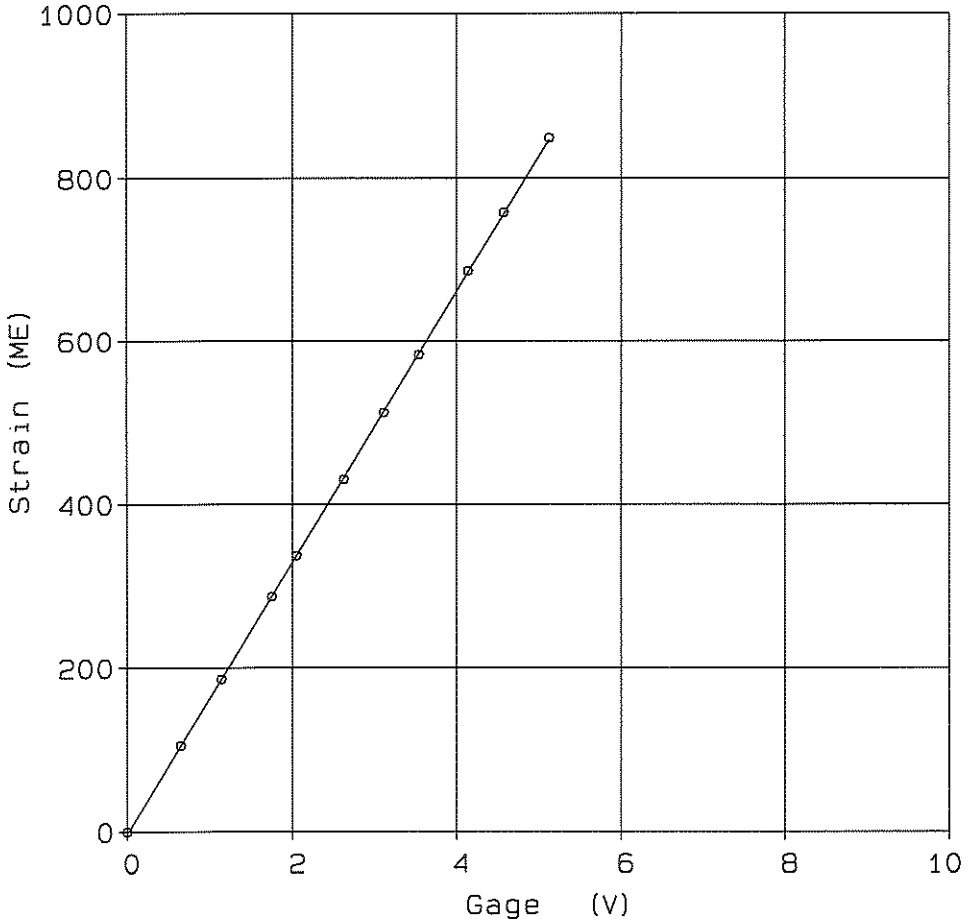

PDA Cal Factor = 166.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 577.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
105	.65
186	1.15
288	1.76
337	2.06
431	2.63
513	3.12
584	3.54
686	4.14
758	4.57
849	5.12

Calibrated by: J. Rentschler

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2