Pile Dynamics Inc
Transducer 314W

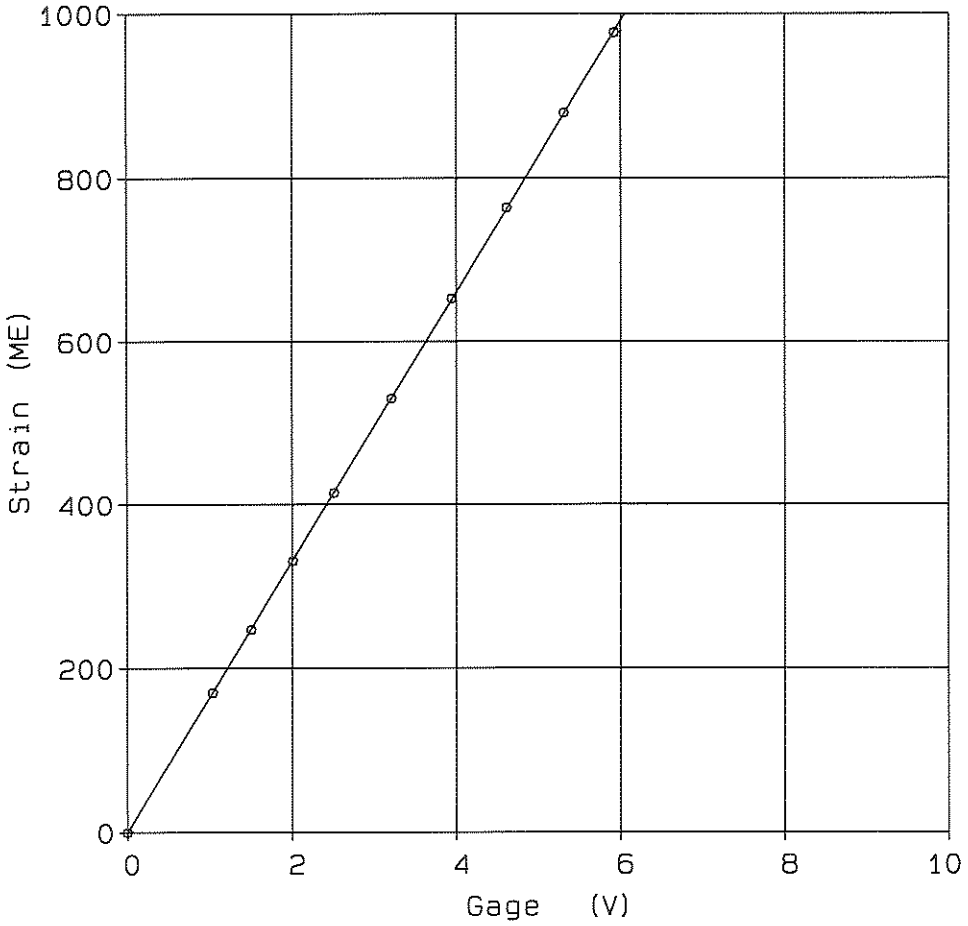

PDA Cal Factor = 165.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 573.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
171	1.04
248	1.50
332	2.01
415	2.51
531	3.21
653	3.95
765	4.62
879	5.31
978	5.92
1136	6.90

Calibrated by: J. Rentschler

Calibrated on: 06-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2